



Kaupunginosa / Kylä 450		Kortteli / Tila 1	Tontti / Rn: o 111	Viranomaisten merkintöjä	
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS				Piirustuslaji TYÖPIIRUSTUS	Juokseva n: o
Rakennuskohde AIKK ASUNTOLA TOIVO Tulikalliontie 54 36720 AITOO				Piirustuksen sisältö KIINTOKALUSTE- JA VARUSTEKAAVIOT	Mittakaava
 Alkyläntie 14, 36600 Pälkäne - Puh. 040 540 8762 Email: sallapaakkunainen@ark-akkuna.fi		Suunnittelija Designer Author		Työnumero	Piirustuksen tunnus Piirustus n: o 303
		Päiväys 01.08.2025		Allekirjoitus 	

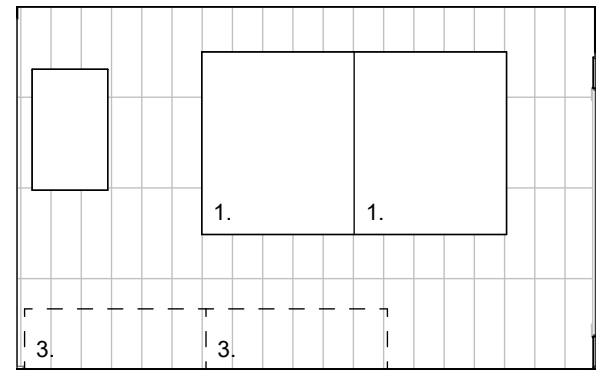

PROJEKTIO A



PROJEKTIO B

VARUSTEET (RU)

1. Kiinnityspinta kuten Lintex AIR-ilmoitustaulu Bulletin board 995x1195mm


TILAAJAN HANKINTA

2. Järjestelmänavakko kuten Monena Lobby seinäankkuroituna


3. Kenkäteline istuimella kuten Monena Lobby Seat

Paloilmoitin


Vesikalusteet LVI-suunnitelman mukaan

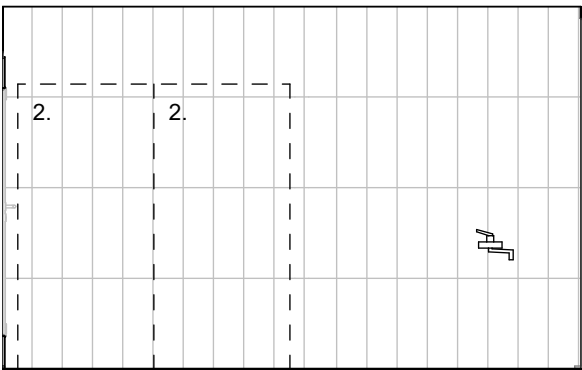

PROJEKTIO C

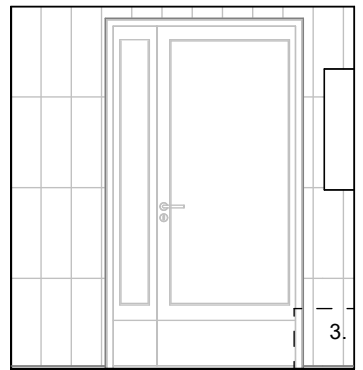

PROJEKTIO D

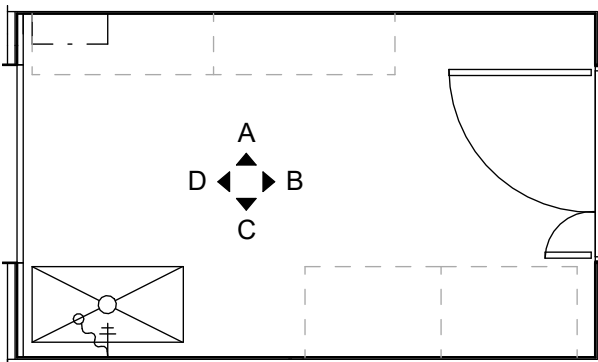

303

ETEINEN 01

1 : 50


AIKK ASUNTOLA TOIVO

Juokseva n:o
2 (14)

Päiväys
01.08.2025



Alikyläntie 14, 36600 Pälkäne - Puh. 040 540 8762
Email: sallapaakkunainen@ark-akkuna.fi

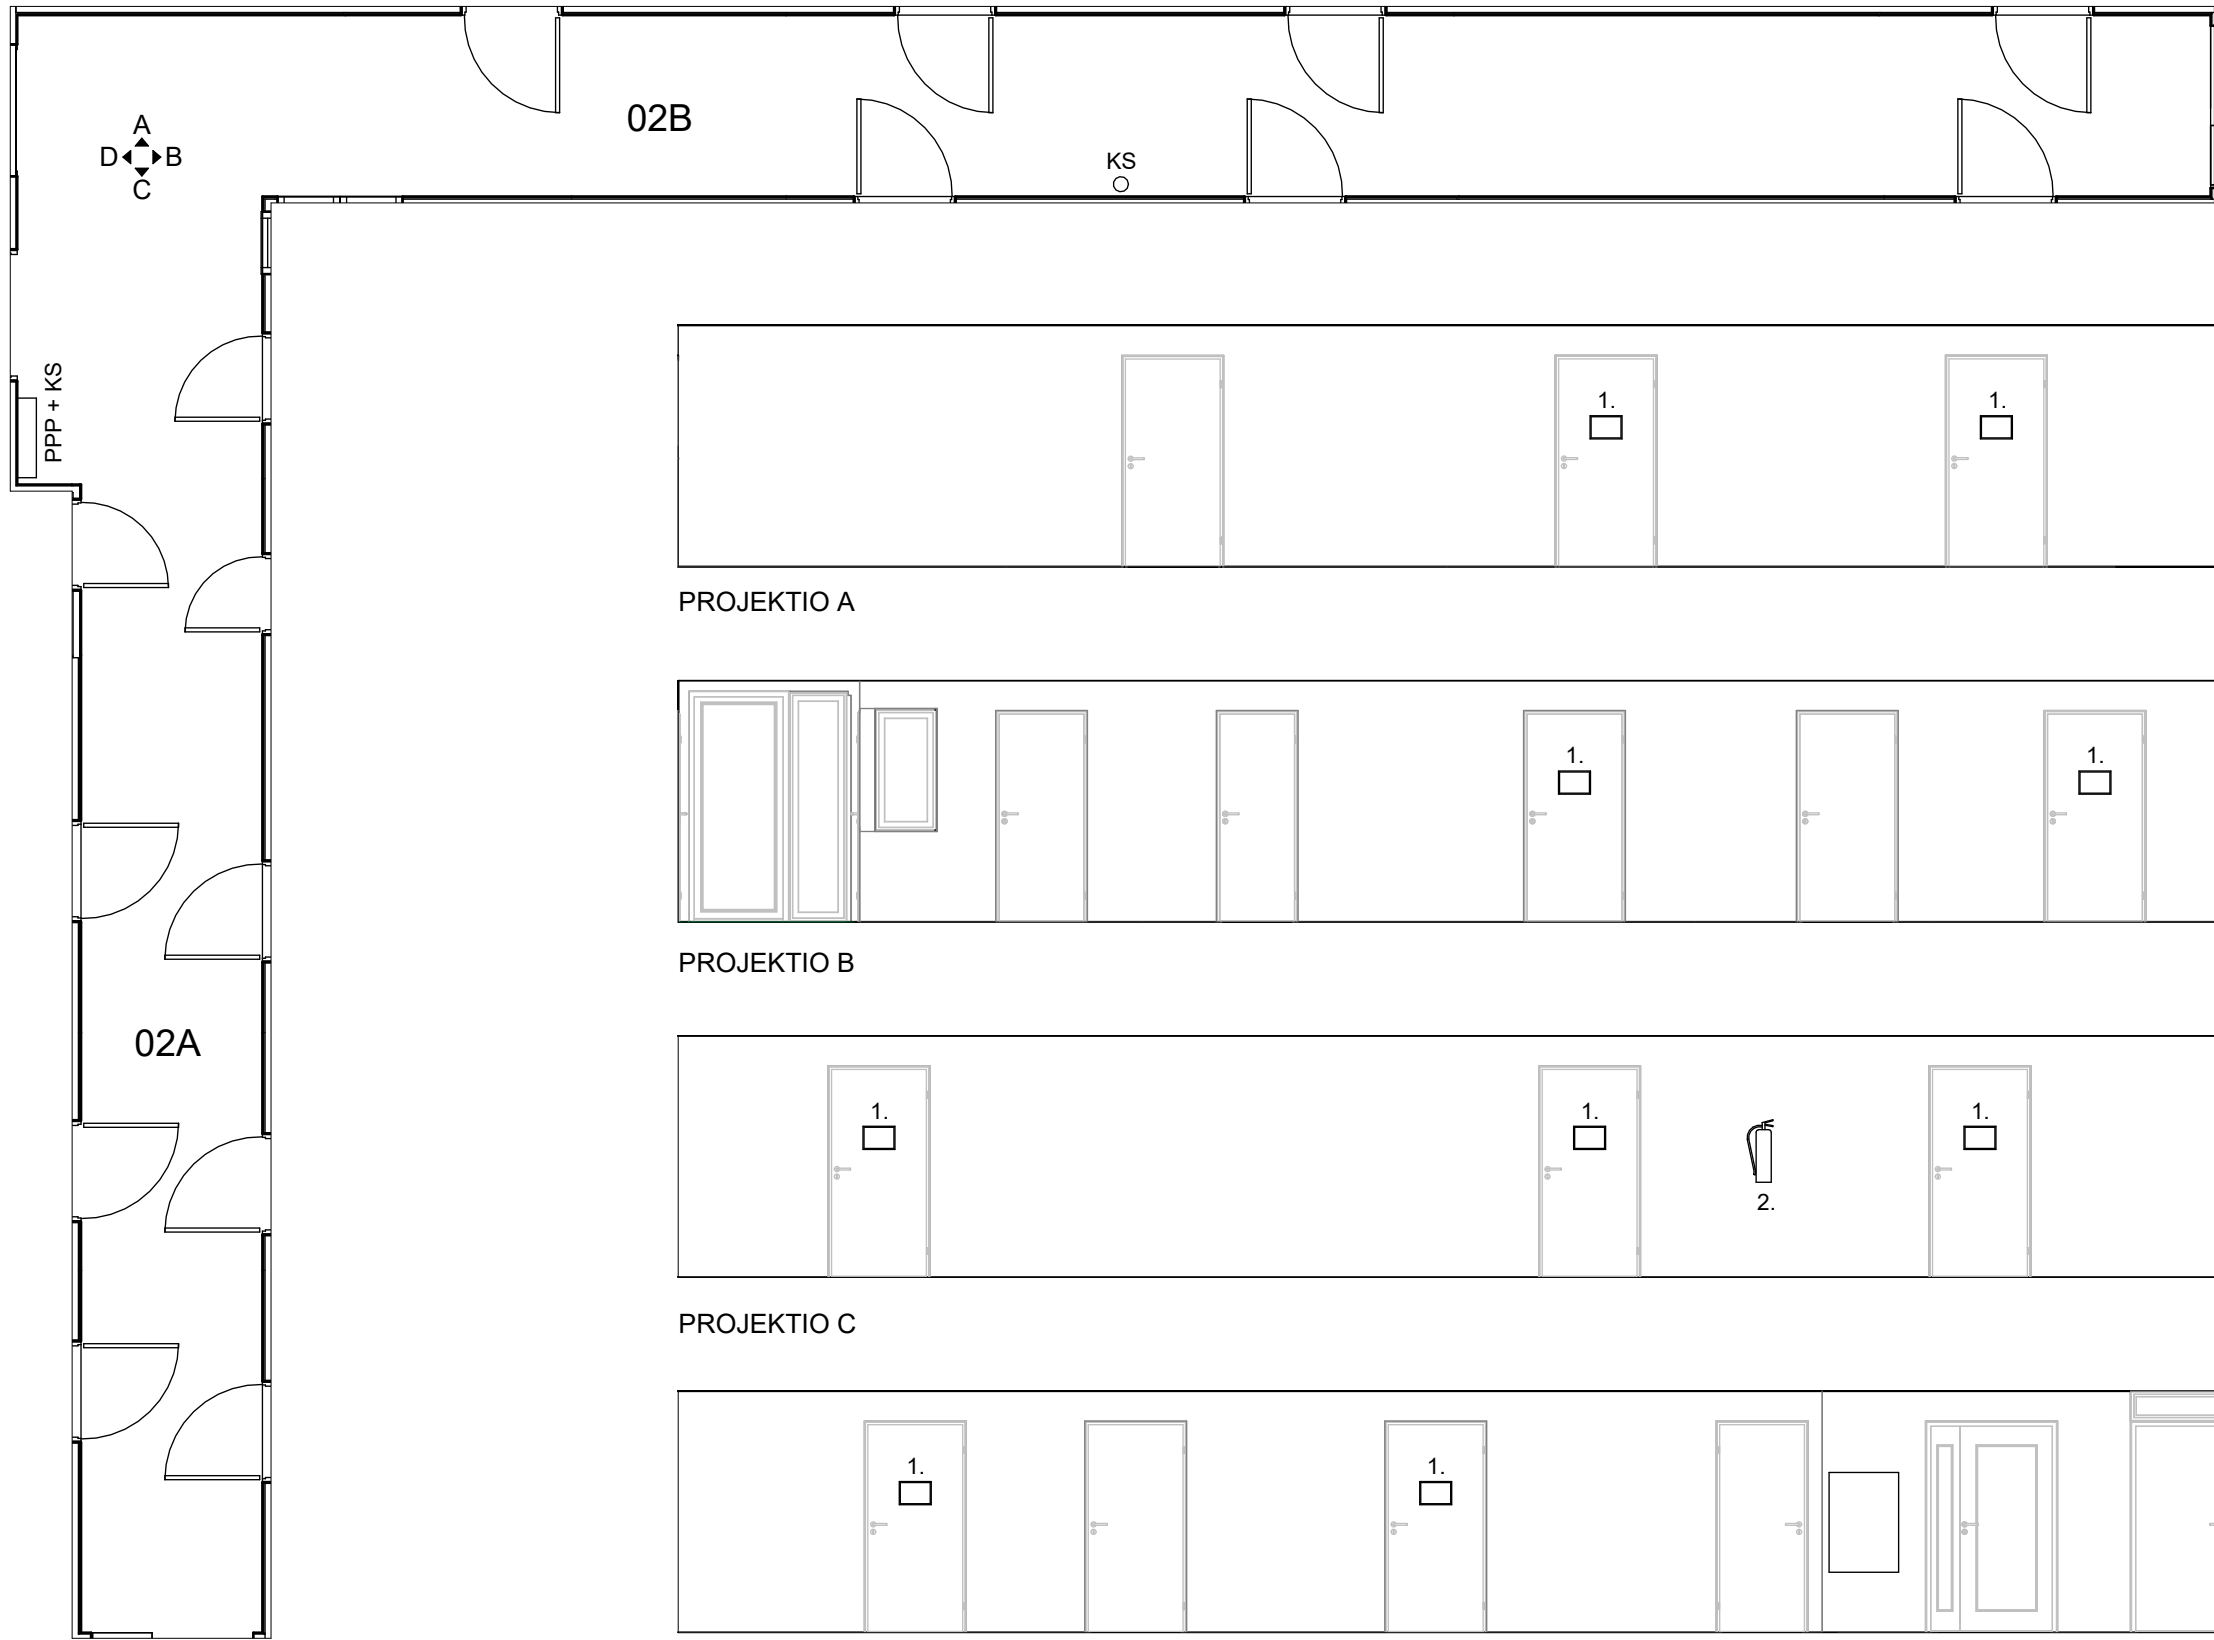

VARUSTEET (RU)
1. Julistekehys A4 kuten BGA Valbo Akryylilasi Tammi
2. Jauhesammutin Pivaset PV-EURO P6 (55A 233B C, 6 kg)

Pikapaloposti LVI-suunnitelman mukaan


303 KÄYTÄVÄ 02A, 02B

1 : 75


AIKK ASUNTOLA TOIVO

Juokseva n:o
3 (14)


Päiväys
01.08.2025

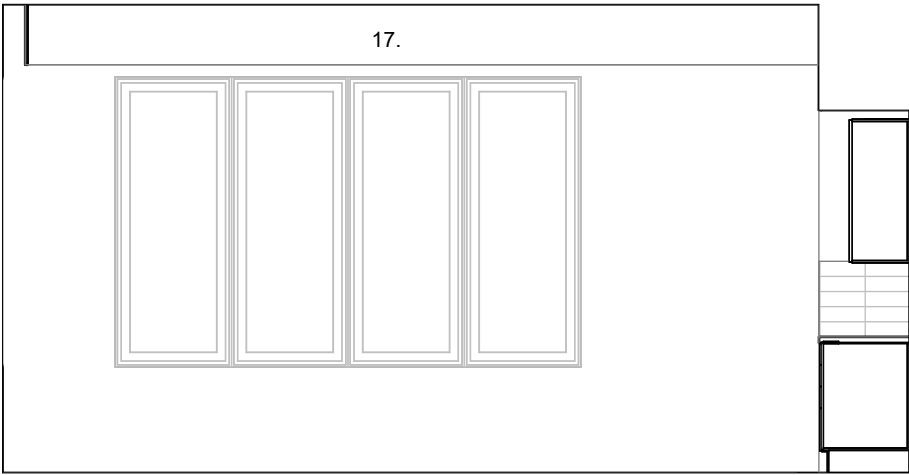


PROJEKTIO A

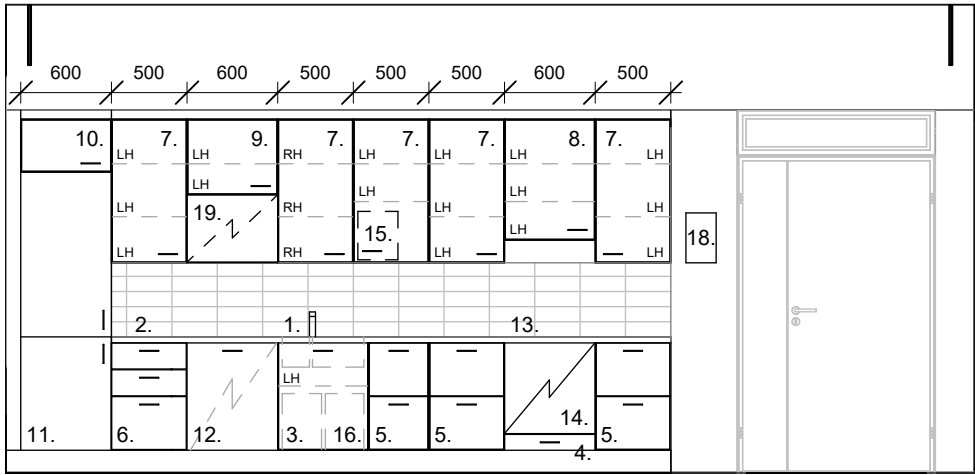

PROJEKTIO B

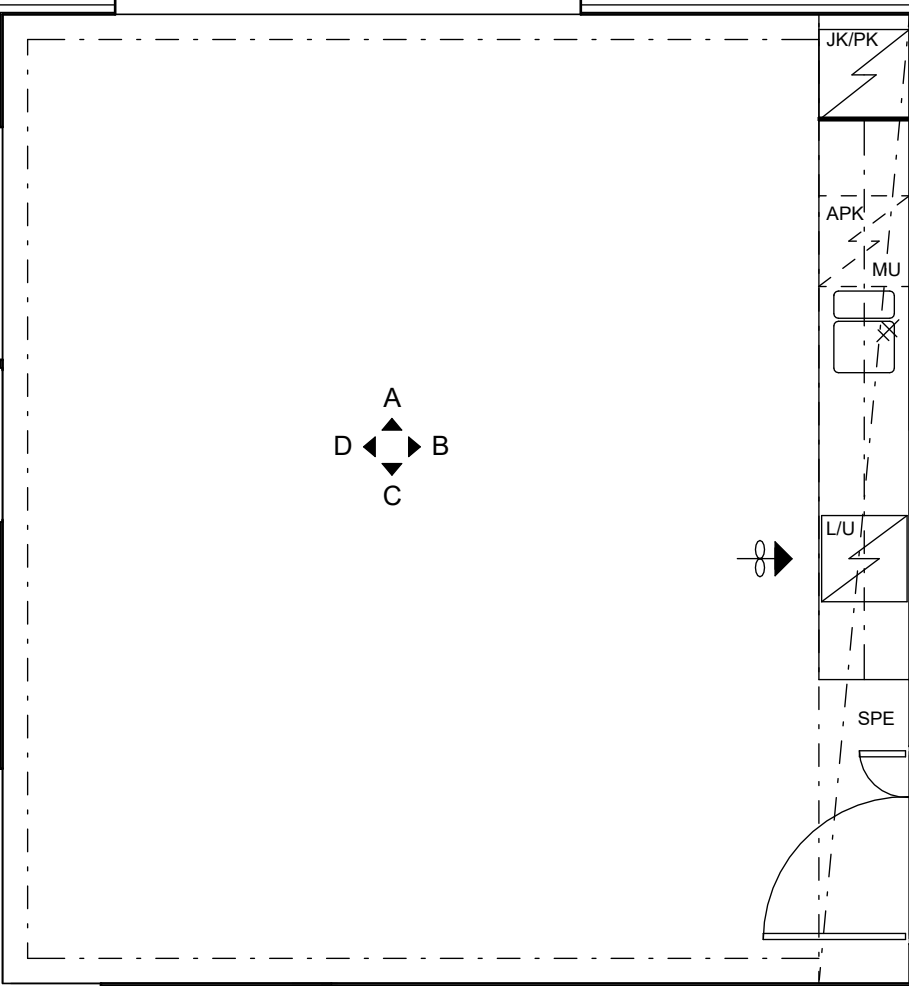

PROJEKTIO C

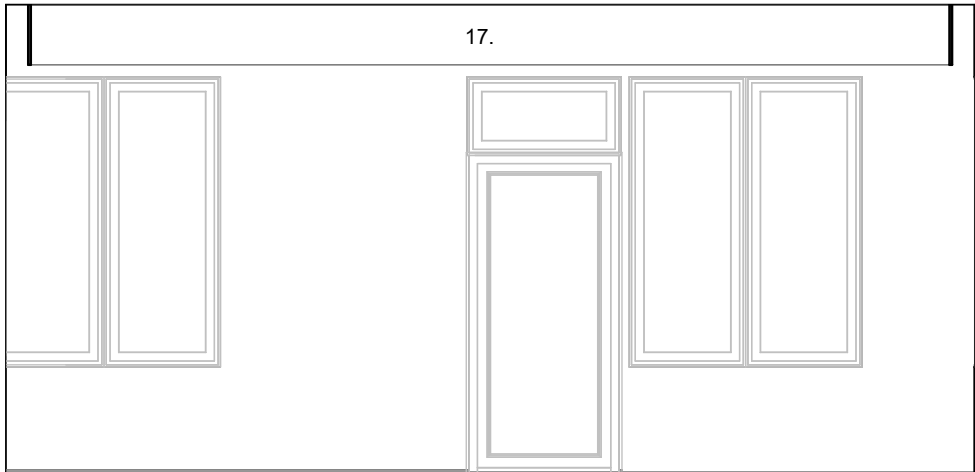


PROJEKTIO D

- KALUSTEET (RU)**
1. Allas upotettu 1,5-altainen kuten Stala LAGOM-18-34
 2. Pöytätaso tammilaminaatti taivereunalla
 3. Jätevaunukaappi 600mm
 4. Alalaatikko 600x100mm
 5. Laatikosto 400mm tai 500mm 2 laatikkoa
 6. Laatikosto 500mm 3 laatikkoa aterinlokerolla
 7. Seinäkaappi 500x950mm syv. 320mm oven kanssa
 8. Seinäkaappi 600x800mm syv. 320mm oven kanssa
 9. Seinäkaappi 600x950mm syv. 320mm oven kanssa, avoin hyllytaso mikrolle + ovellinen yläosa
 10. Yläkomero 600x350mm syv. 600mm
- LAITTEET (RU)**
11. Jääkaappipakastin integroituna kuten AEG TSC7G181DS
 12. Astianpesukone integroituna kuten Hisense HDV9673XXL
 13. Induktioallas integroituna työtasoon kuten Hisense HI6421SC
 14. Erillisuuni integroituna kuten Hisense HI4A8637B


- VARUSTEET (RU)**
15. Käsipaperiannostelija
 16. Jätevaunu 3-lokeroinen 1x28l + 2x13l
 17. Verhokisko 2-urainen verholaudan pohjassa ikkunaseinillä
 18. Sammutuspeite
- TILAAJAN HANKINTA**
19. Mikroaaltouuni

Vesikalusteet LVI-suunnitelman mukaan.
Kalusteiden ja seinien väleihin peitelevyt, kalustejalkojen eteen sokkelit.


RH = RST-ritilähylly
LH = Levyhylly

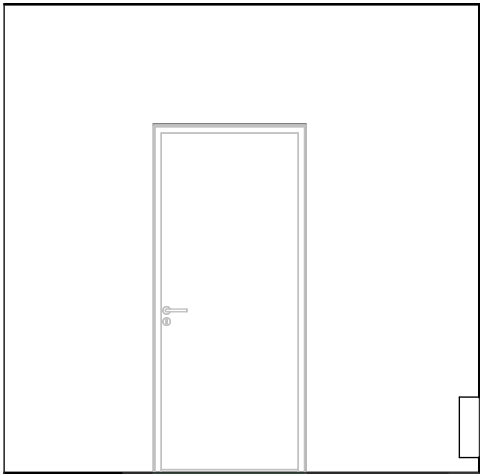


PROJEKTIO A

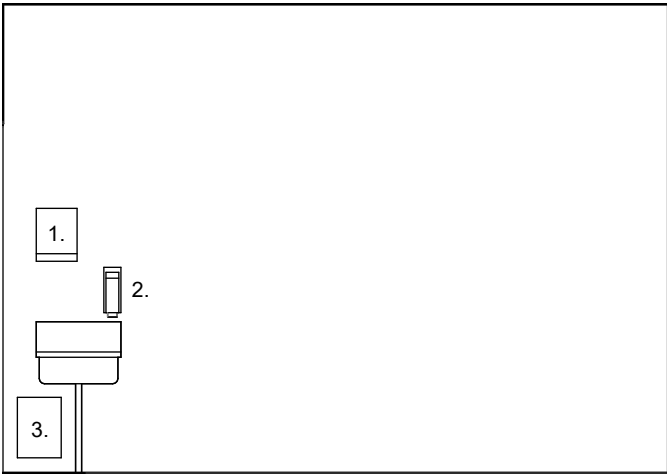


PROJEKTIO B



PROJEKTIO C




PROJEKTIO D

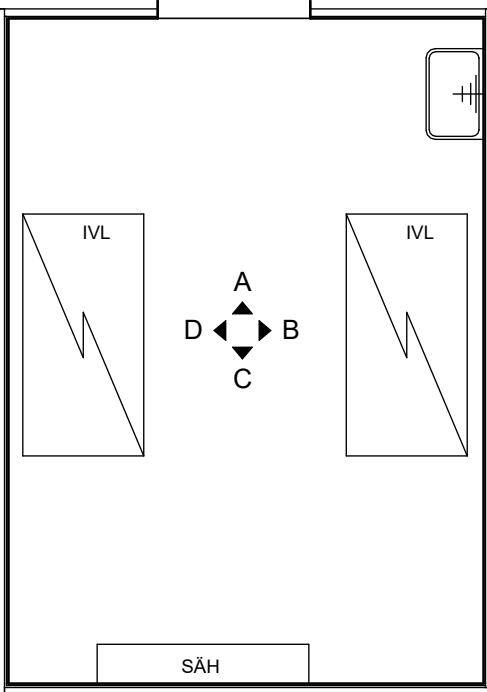


VARUSTEET (RU)
1. Käsipaperiannostelija
2. Saippua-annostelija
3. Roskakori


Vesikalusteet LVI-suunnitelman mukaan

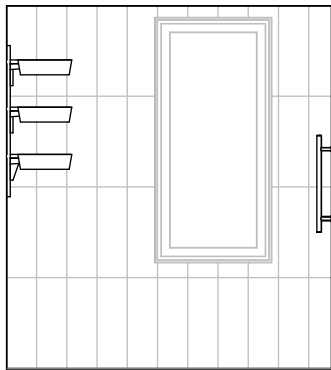


PROJEKTIO A

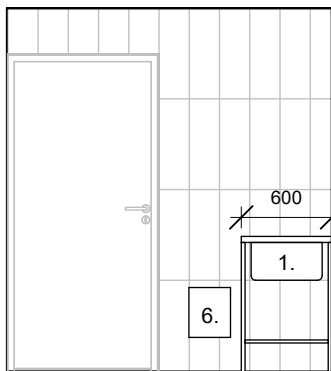


PROJEKTIO C

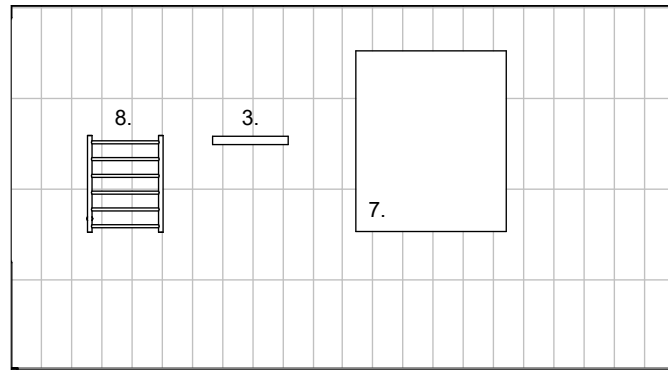

PROJEKTIO B

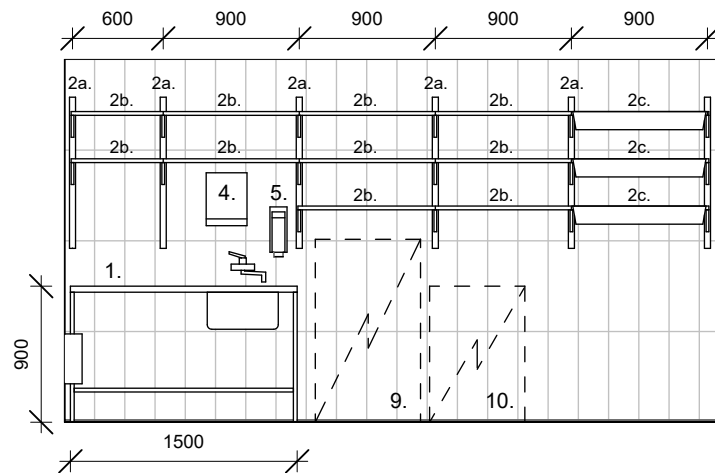

PROJEKTIO D

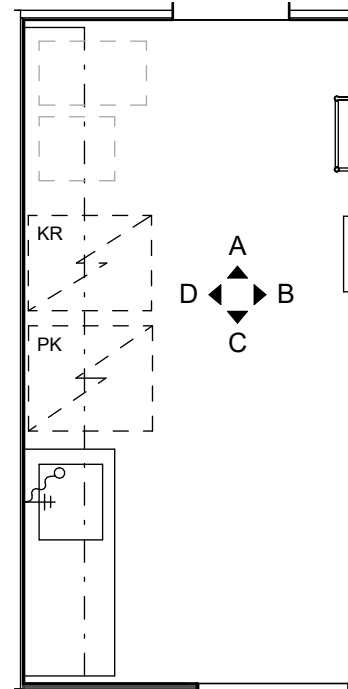

KALUSTEET (RU)

1. RST-taso altaalla ja välitasolla 1500mmx600mm säätöjaloilla h=900, allas 500x400x250mm
2. Hyllyjärjestelmä kuten Sovella projektion mukaan
 - 2a. Säästölista h=1000mm
 - 2b. Teräshylly rei'itetty 600x400mm ja 900x400mm
 - 2c. Teräslankakori 900x400mm

VARUSTEET (RU)

3. Välineteline kuten Bruns välinekisko 500mm 4 välinepidikkeellä ja 2 koukulla
4. Käsipaperiannostelija
5. Saippua-annostelija
6. Roskakori
7. Kiinnityspinta kuten Lintex AIR-ilmoitustaulu Bulletin board 995x1195mm

LAITTEET (RU)

8. Kuivausteline sähkölämmitteinen kuten Sentakia sähkö BLG-95 L rst 60W kromi

LAITTEET, TILAAJAN HANKINTA

9. Pyykinpesukone kuten Esteri W 80
10. Kuivausrumpu kuten Esteri TA9610

Vesikalusteet LVI-suunnitelman mukaan

303

SIIVOUS 05

1 : 50


AIKK ASUNTOLA TOIVO

Juokseva n:o
6 (14)


Päiväys
01.08.2025




Alikyläntie 14, 36600 Pälkäne - Puh. 040 540 8762
Email: sallapaakkunainen@ark-akkuna.fi

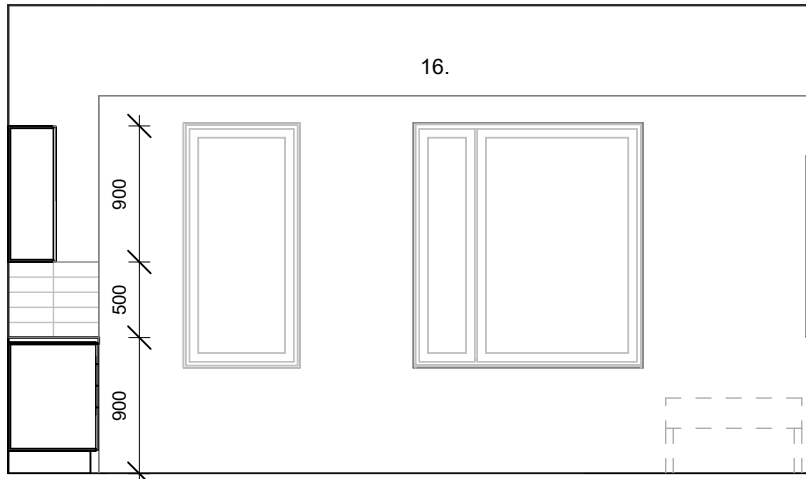


PROJEKTIO A

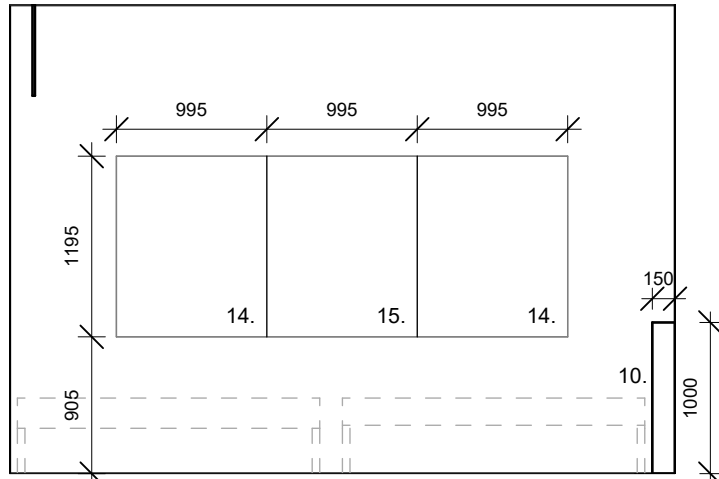


PROJEKTIO B

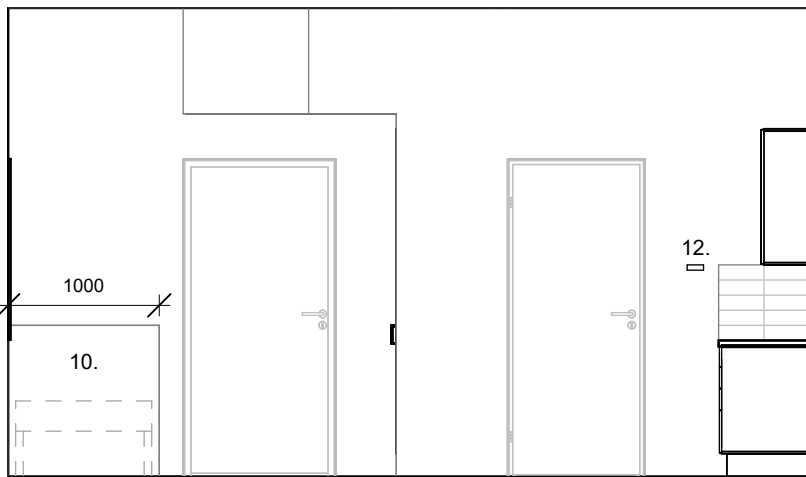

PROJEKTIO C

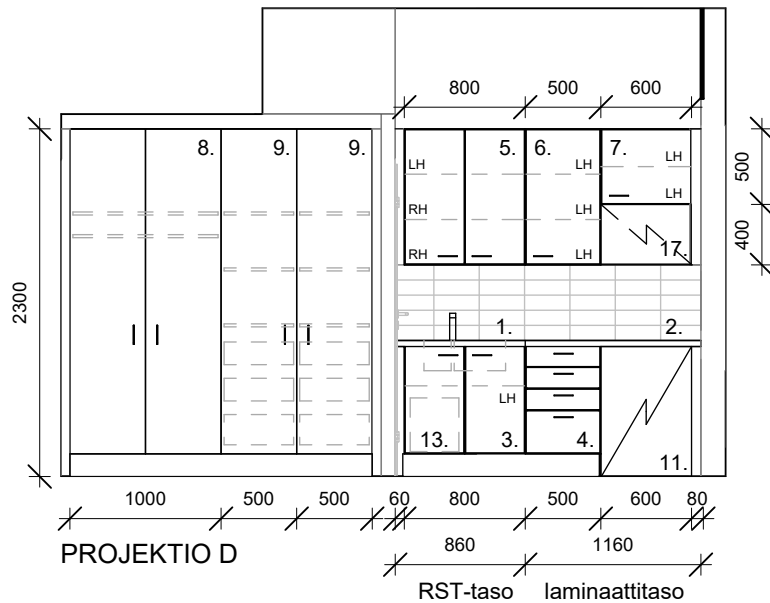


PROJEKTIO D

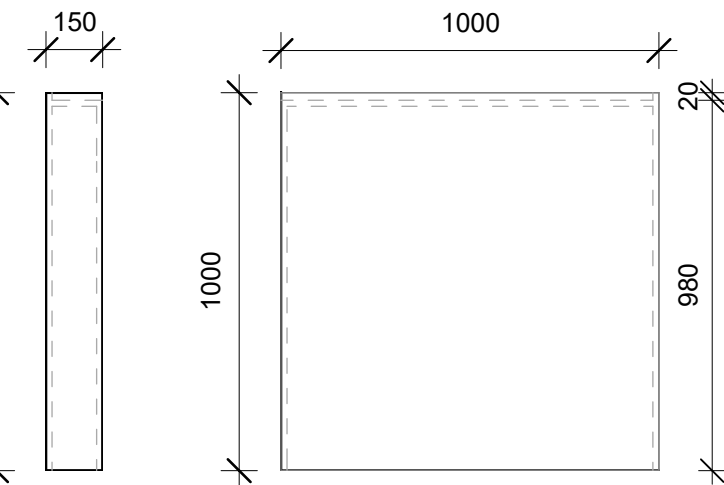


10: PROJ. B 1:20

10: PROJ. C 1:20



10: PROJ. YLHÄÄLTÄ 1:20

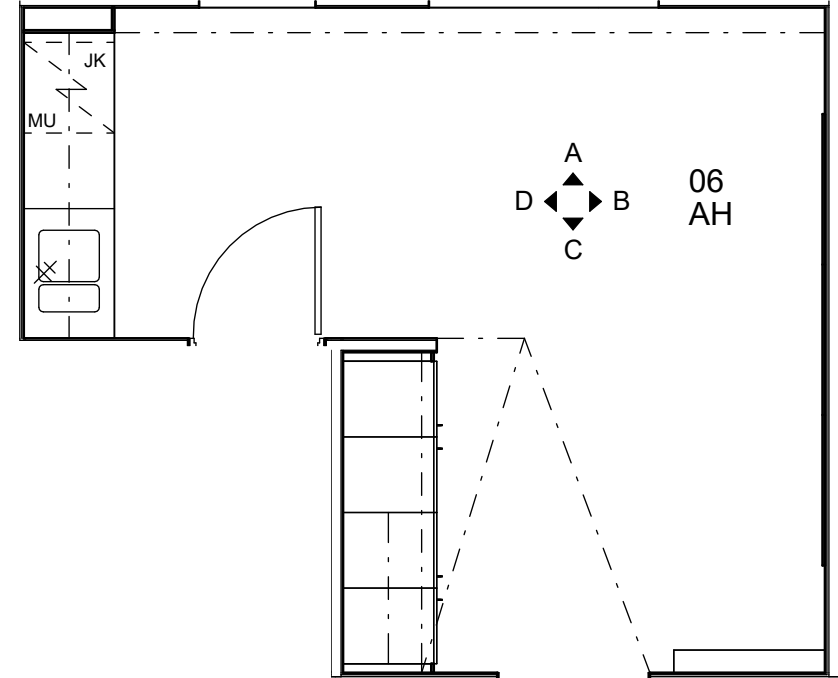

KALUSTEET (RU)

1. RST-taso 1,5 altaalla kuten Stala seven F-seitsikko
2. Pöytätaaso tammilaminaatti taivereunalla
3. Alakaappi 800mm
4. Laatikosto 500mm aterinlokerolla
5. Seinäkaappi 800x900mm syv. 320 oven kanssa,
6. Seinäkaappi 500x900mm syv. 320 oven kanssa
7. Seinäkaappi 600x900mm syv. 320mm oven kanssa, avoin hyllytaso mikrolle + ovellinen yläosa
8. Tankokaappi 1000mm
9. Hyllykaappi 500mm 2 kpl vedettävillä lankakoreilla
10. Erikoiskaluste: Kiinteä sängynpääty latauspisteellä tiloihin 06, 10 ja 14 Kalustelevy, tammilaminaatti Pistorasia upotettuna kalusteeseen sähkösuunnitelman mukaan

LAITTEET (RU)

11. Jääkaappi tason alle kuten Upo R1412F

VARUSTEET (RU)

12. Pyyhekoukku 2 kpl
13. Jätevaunu 3-lokeroinen 1x16l + 2x8l
14. Kiinnityspinta kuten Lintex AIR ilmoitustaulu Bulletin board 995x1195mm
15. Kiinnityspinta magneettinen kuten Lintex AIR kirjoitustaulu 990x1190
16. Verhokisko 2-urainen verholaudan pohjassa ikkunaseinillä

TILAAJAN HANKINTA

17. Mikroaaltouuni

Vesikalusteet LVI-suunnitelman mukaan

Kalusteiden ja seinien väleihin peitelevyt, kalustejalkojen eteen sokkelit Verholautakotelot pohjapiirroksen 203 mukaan

RH = RST-ritilähylly

LH = Levyhylly

303

ASUINHUONE 06, 10, 14, peilikuvana 08, 12, 16

1:50, 1:20

AIKK ASUNTOLA TOIVO

Juokseva n:o






7 (14)

Päiväys

01.08.2025



Alikyläntie 14, 36600 Pälkäne - Puh. 040 540 8762
Email: sallapaakkunainen@ark-akkuna.fi

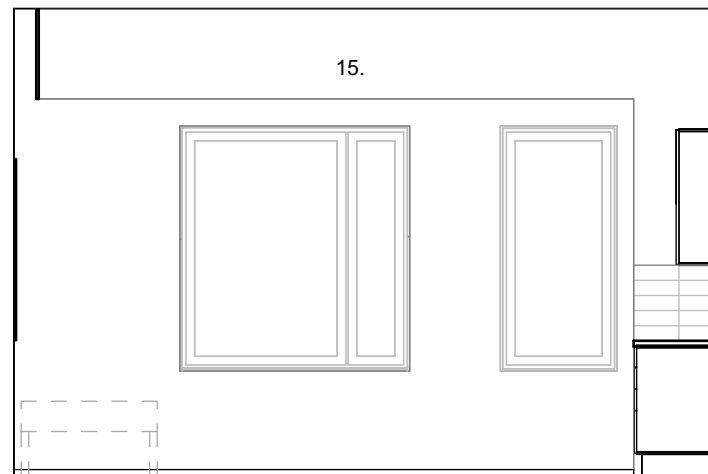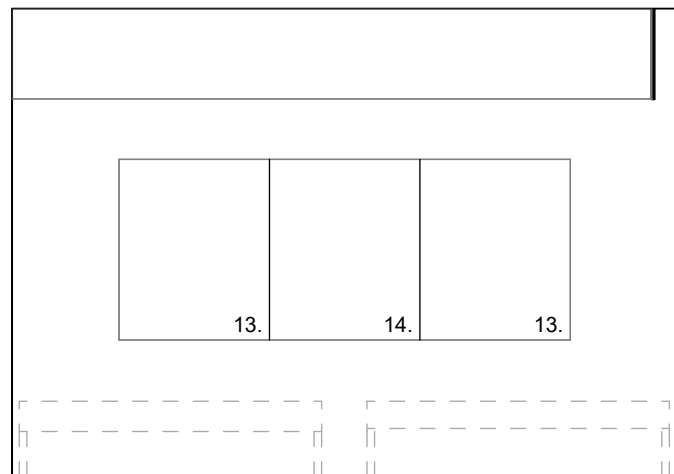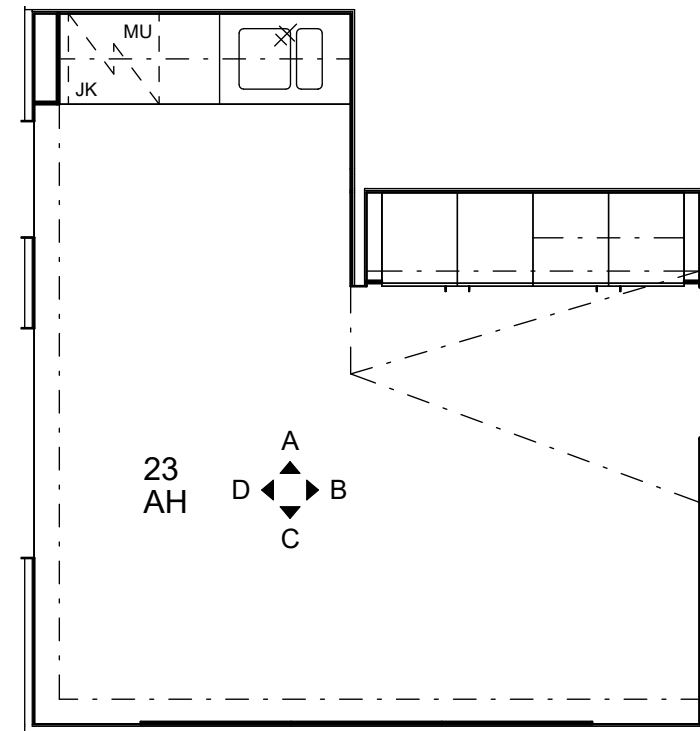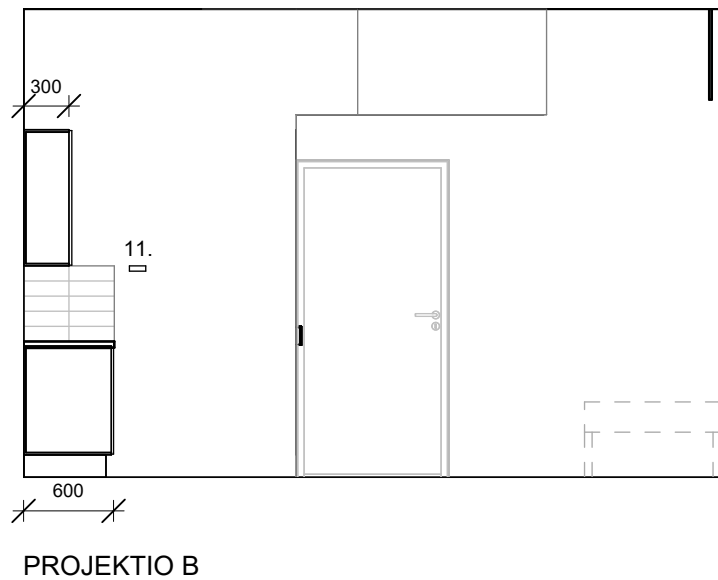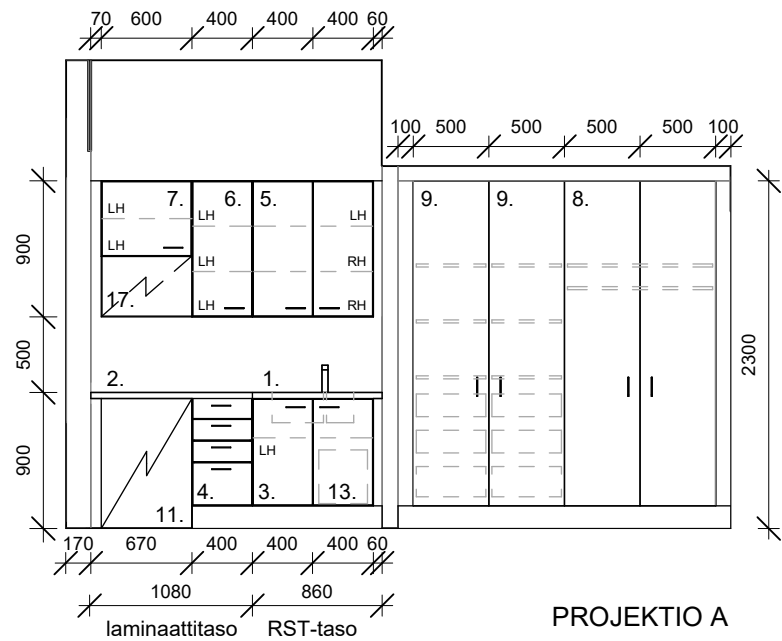

KALUSTEET (RU)

1. RST-taso 1,5 altaalla kuten Stala seven F-seitsikko
2. Pöytätasotammilaminaatti taivereunalla
3. Alakaappi 800mm
4. Laatikosto 400mm aterinlokerolla
5. Seinäkaappi 800x900mm syv. 320 oven kanssa,
6. Seinäkaappi 400x900mm syv. 320 oven kanssa
7. Seinäkaappi 600x900mm syv. 320mm oven kanssa, avoin hyllytaso mikrolle + ovellinen yläosa
8. Tankokaappi 1000mm
9. Hyllykaappi 500mm 2 kpl vedettävillä lankakoreilla

LAITTEET (RU)

10. Jääkaappi tason alle kuten Upo R1412F

VARUSTEET (RU)

11. Pyyhekoukku 2 kpl
12. Jätevaunu 3-lokeroinen 1x16l + 2x8l
13. Kiinnityspinta kuten Lintex AIR ilmoitustaulu Bulletin board 995x1195mm
14. Kiinnityspinta magneettinen kuten Lintex AIR kirjoitustaulu 990x1190
15. Verhokisko 2-urainen verholaudan pohjassa ikkunaseinillä

TILAAJAN HANKINTA

16. Mikroaaltouuni

Vesikalusteet LVI-suunnitelman mukaan

Kalusteiden ja seinien väleihin peitelevyt, kalustejalkojen eteen sokkelit

Verholautakotelot pohjapiirroksen 203 mukaan

RH = RST-ritilähylly

LH = Levyhylly

303

ASUINHUONE 20, 23, peilikuvana 22, 25

1 : 50

AIKK ASUNTOLA TOIVO

Juokseva n:o


8 (14)

Päiväys


01.08.2025




Alikyläntie 14, 36600 Pälkäne - Puh. 040 540 8762
Email: sallapaakkunainen@ark-akkuna.fi

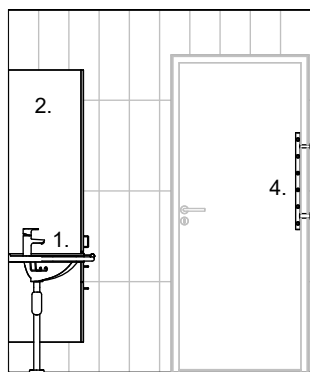


PROJEKTIO A

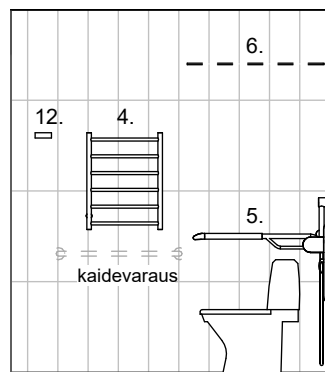


PROJEKTIO B

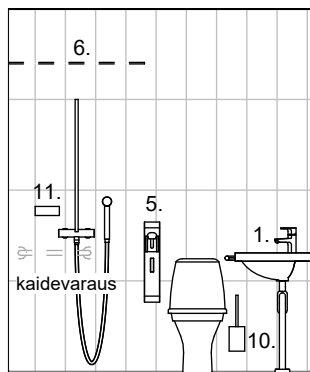

PROJEKTIO C

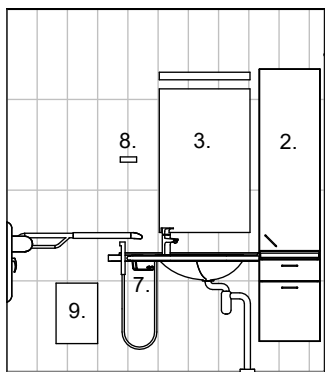


PROJEKTIO D




- KALUSTEET (RU)
- 1. Allas kuten Korpinen Gaius Original harmaalla käsijohteella 6203GAM.4
 - 2. Kaappi kuten Korpinen Gaius harmaalla käsijohteella 6300G
- VARUSTEET (RU)
- 3. Peili 950x600mm
 - 4. Pyyheteline
 - 5. Tukikaide kuten Korpinen Regal 20204G 1 kpl
 - 6. Suihkuverhokisko kattokiinnityksellä 900x900mm
 - 7. WC-paperiteline altaaseen kiinnitettynä kuten Korpinen 6226
 - 8. Pyyhekoukku 2 kpl
 - 9. Roskakori
 - 10. WC-harjateline
 - 11. Saippuakori
 - 12. Lattialastateline

Vesikalusteet LVI-suunnitelman mukaan
Tukikaidevaraus tiloihin 07 ja 17


303	WC 07, 11, 15, peilikuvana 09, 13, 17	1 : 50	 Alkyläntie 14, 36600 Pälkäne - Puh. 040 540 8762 Email: sallapaakkunainen@ark-akkuna.fi
AIKK ASUNTOLA TOIVO		Juokseva n:o 9 (14)	
		Päiväys 01.08.2025	

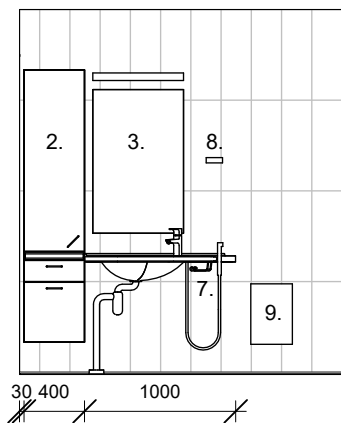


PROJEKTIO A

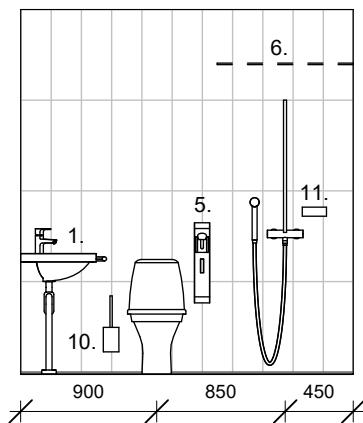


PROJEKTIO B

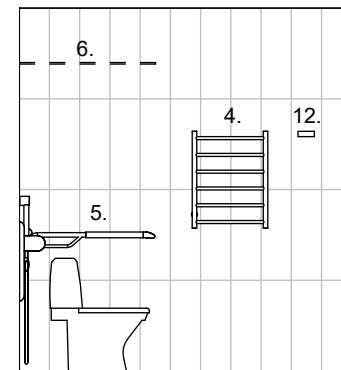

PROJEKTIO C

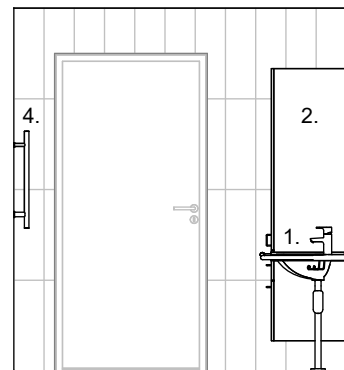

PROJEKTIO D

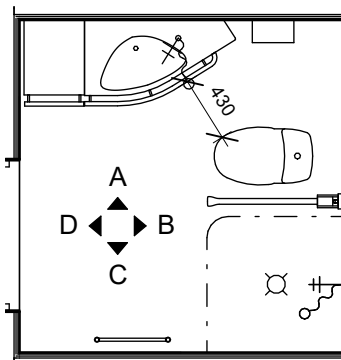

KALUSTEET (RU)

1. Allas kuten Korpinen Gaius Original harmaalla käsijohteella 6202GAM.4
2. Kaappi kuten Korpinen Gaius harmaalla käsijohteella 6300G

VARUSTEET (RU)

3. Peili 950x600mm
4. Pyyheteline
5. Tukikaide kuten Korpinen Regal 20204G
6. Suihkuverhokisko kattokiinnityksellä 900x900mm
7. WC-paperiteline altaaseen kiinnitettynä kuten Korpinen 6226
8. Pyyhekoukku 2 kpl
9. Roskakori
10. WC-harjateline
11. Saippuakori
12. Lattialastateline

Vesikalusteet LVI-suunnitelman mukaan

303

WC 21, peilikuvana 24

1 : 50


AIKK ASUNTOLA TOIVO

Juokseva n:o
10 (14)


Päiväys
01.08.2025




Alikyläntie 14, 36600 Pälkäne - Puh. 040 540 8762
Email: sallapaakkunainen@ark-akkuna.fi




PROJEKTIO A




PROJEKTIO B



PROJEKTIO C




PROJEKTIO D




VARUSTEET (RU)

1. Peili 850x600mm
2. Käsipaperiannostelija
3. Saippua-annostelija
4. Roskakori
5. Vaatekoukku 2 kpl
6. WC-paperiteline
7. WC-harjateline


Vesikalusteet LVI-suunnitelman mukaan

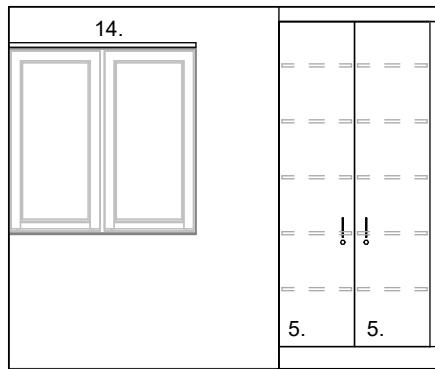


PROJEKTIO A

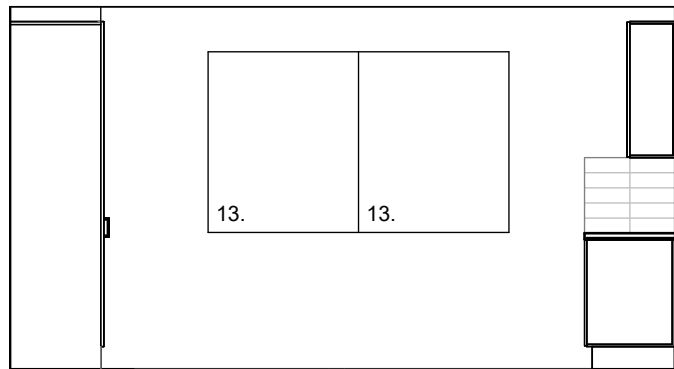


PROJEKTIO B

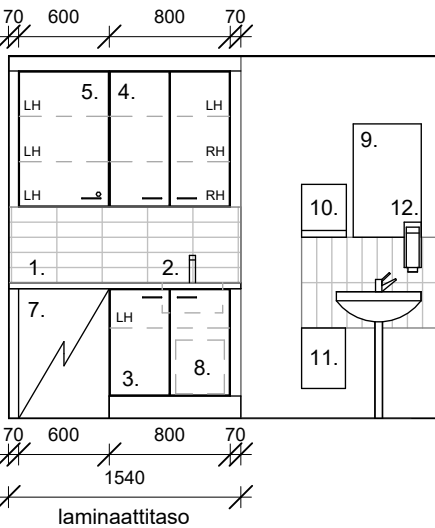

PROJEKTIO C

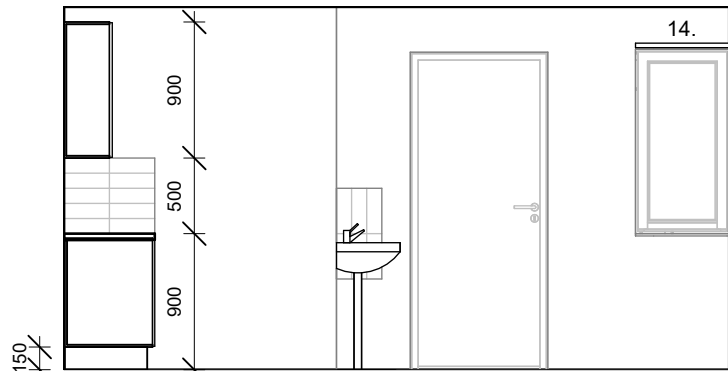

PROJEKTIO D

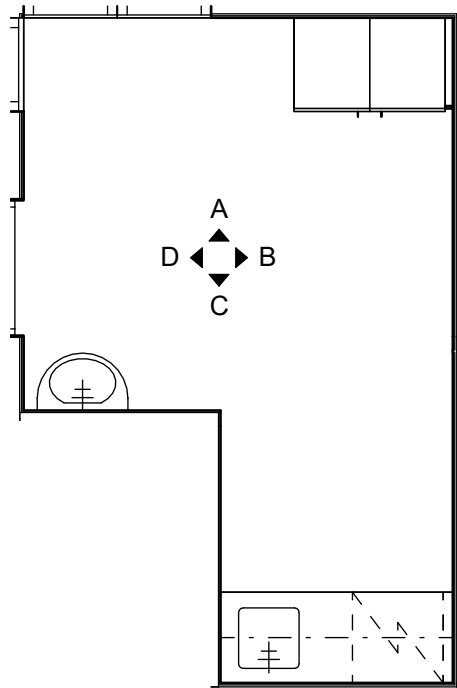



- KALUSTEET (RU)
1. Allas upotettuna kuten Stala LAGOM-40
 2. Pöytätaaso tammilaminaatti taivereunalla
 3. Alakaappi 800mm
 4. Seinäkaappi 800x900mm syv. 320 oven kanssa
 5. Seinäkaappi 600x900mm syv. 320 oven kanssa, lukittava
 6. Hyllykaappi 500mm, lukittava

- LAITTEET (RU)
7. Lääkejääkaappi tason alle kuten Liebherr MediLine LKUv 1610




- VARUSTEET (RU)
8. Jätevaunu
 9. Peili 750x450mm
 10. Käsipaperiteline
 11. Roskakori, seinäkiinnitteinen
 12. Käsisaippua-annostelija
 13. Kiinnityspinta kuten Lintex AIR ilmoitustaulu Bulletin board 995x1195mm
 14. Lamelliverho seinäkannakkeella kuten Apollo Shantung läpikuultava

Vesikalusteet LVI-suunnitelman mukaan
Kalusteiden ja seinien väleihin peitelevyt, kalustejalkojen eteen sokkelit

RH = RST-ritilähylly
LH = Levyhylly

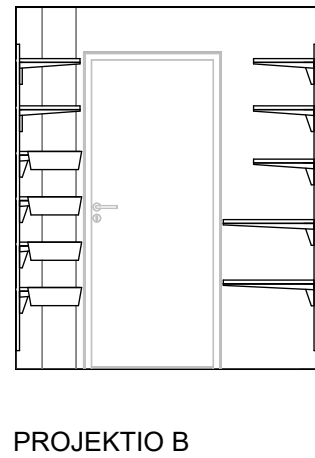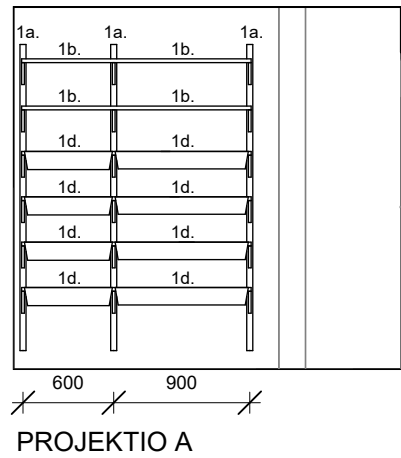

- KALUSTEET (RU)
- Hyllyjärjestelmä kuten Sovella projektion mukaan
 - 1a. Säästölista h=2000mm
 - 1b. Teräshylly 600x400mm ja 900x400mm
 - 1c. Teräshylly 600x600mm
 - 1d. Teräslankakori 600x400mm ja 900x400mm

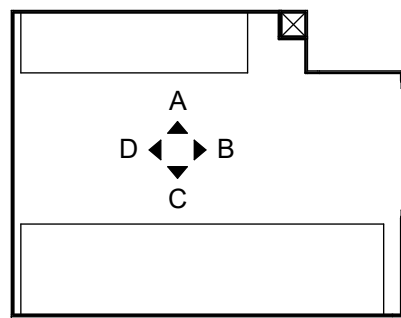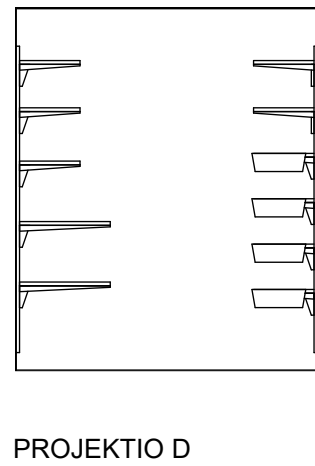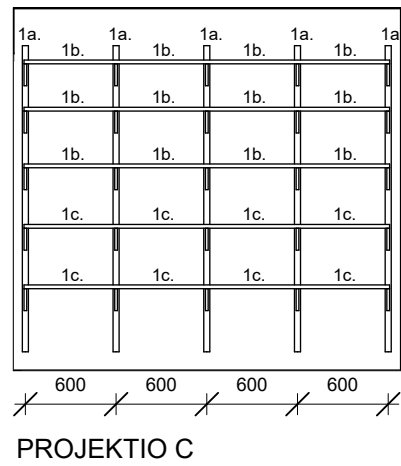

303

VARASTO 26

1 : 50


AIKK ASUNTOLA TOIVO

Juokseva n:o
13 (14)


Päiväys
01.08.2025



Alikyläntie 14, 36600 Pälkäne - Puh. 040 540 8762
Email: sallapaakkunainen@ark-akkuna.fi




PROJEKTIO A

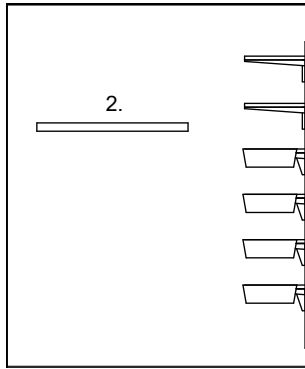


PROJEKTIO B

KALUSTEET (RU)


- Hyllyjärjestelmä kuten Sovella projektion mukaan
 - Säätölista h=2000mm
 - Teräshylly 600x400mm ja 900x400mm
 - Teräslankakori 600x400mm
- Välineteline kuten Bruns välinekisko 1000mm 6 välinepidikkeellä



PROJEKTIO C

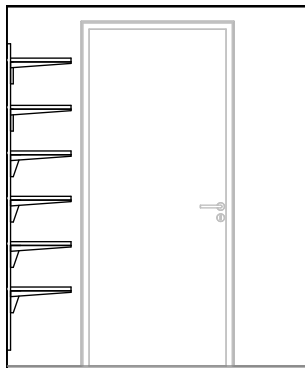

PROJEKTIO D



303

ULKOVARASTO 27

1 : 50

AIKK ASUNTOLA TOIVO

Juokseva n:o
14 (14)

Päiväys
01.08.2025



Alkyläntie 14, 36600 Pälkäne - Puh. 040 540 8762
Email: sallapaakkunainen@ark-akkuna.fi