


- OPASTETYYPPI A
- EI TILATEKSTIÄ, PELKKÄ TILANUMERO
 - TEKSTIVÄRI GRAFIITINHARMAA
 - TARRATEKSTI: H 30 MM, FONTTI ARIAL NARROW BOLD
 - TILANUMERO TASATAAN OVEN AVAUTUMISREUNAN MUKAAN

- TARRATEKSTIT: H 30 MM, FONTTI ARIAL NARROW BOLD
- TEKSTIVÄRI GRAFIITINHARMAA
- TEKSTIT TASATAAN OVEN AVAUTUMISREUNAN MUKAAN:
YLINNÄ TILANUMERO JA ALINNA TILATEKSTI

- EI TILATEKSTIÄ, OVILEHDEN YLÄREUNASSA TILANUMERO
- OVILEHDEN KESKELLÄ WC-SYMBOLI, TARRAKINNITYS
- TILANUMERO TASATAAN OVEN AVAUTUMISREUNAN MUKAAN
- TARRATEKSTI: H 30 MM, FONTTI ARIAL NARROW BOLD
- TEKSTIVÄRI GRAFIITINHARMAA



- PANELOITU UMPIULKO-OVI
- TEKSTIPANEELI POLTTOMAAL. ALUMIINIA, VÄRI RAL 1015
- TARRATEKSTIT: H 40 MM, FONTTI ARIAL NARROW BOLD
- TEKSTIVÄRI VALKOINEN





PALOILMOITUSPAINIKE

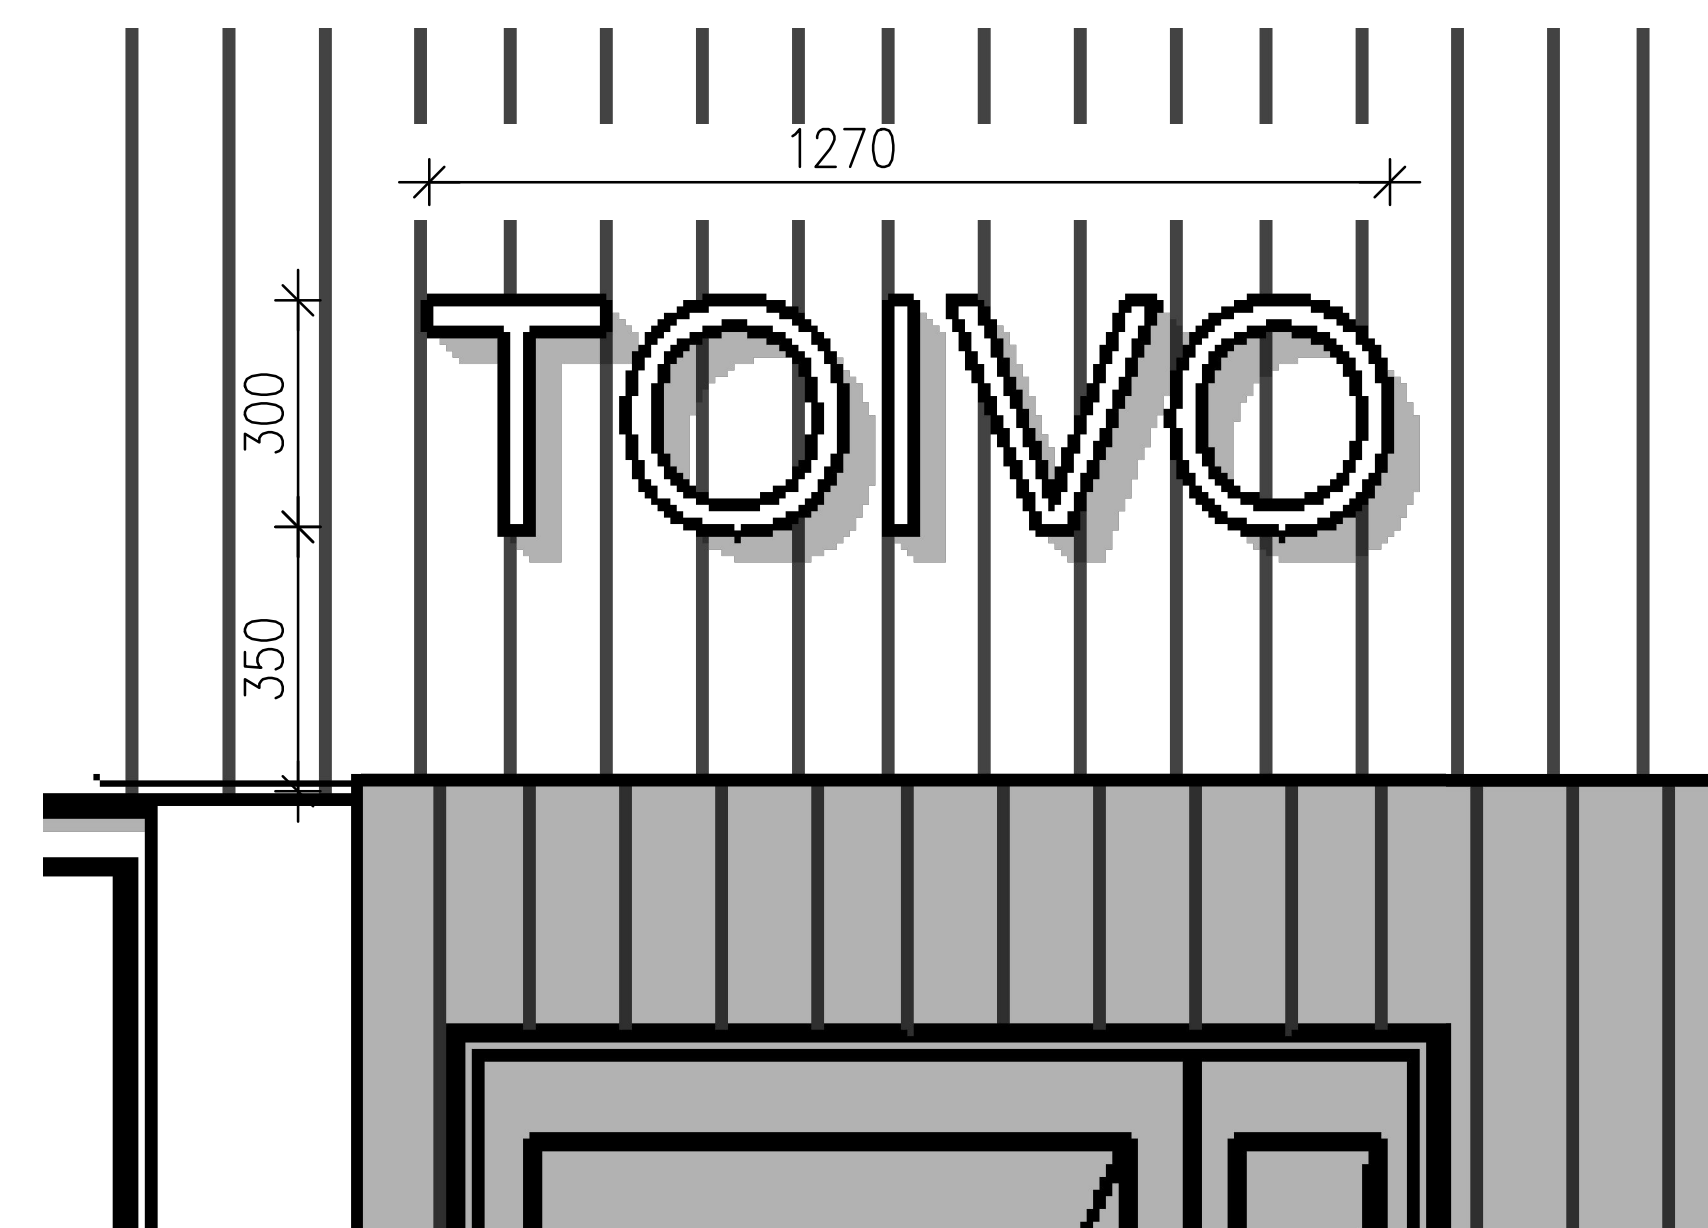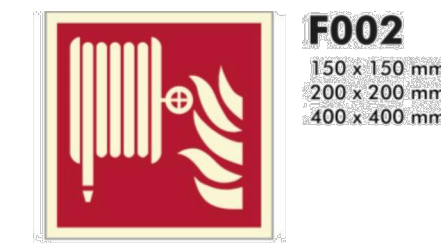

SAMMUTUSPEITE



- MATERIAALI 4 MM:N POLTTOMAALATTU ALUMIINI, VÄRI RAL 1019 GRAUBEIGE
- KIRJAINKORKEUS 300 MM
- TEKSTI "TOIVO"
- KIRJAIMET KIINNITETTY KAHTeen 15x20 MM:N ALUMIINIKSKOON, VÄRI JULKISIVUN Keltainen
- VALMISTAJA ESIM. KIPLI-KOSKINEN OY

K.oso/Kylä 450	Kortti/1 1	Tontti/Ric.o 111	Vironmestien erikoistalenteijöjz varten	
Rakennustalonmieit LUUDISRAKUNNIT			Pirustus/ TYÖPIRUSTUS	Juoks. n:o
Rakennuksen nimi ja osoite			Pirustuksen sisäis	Mittakaava
AIKK ASUNTOLA TOIVO			TILA- JA OVIOPASTEET SEKÄ	1: 20
Tullikallioite 54			JULKISUUTEK1	1: 10
36720 AITOO				1: 5
			Suunnittelija	Töjn numero
			Suunniteluoto	Pirustus n:o
			Salla Paaskunnainen, arkkitehti	150
Alkijönte 14, 36500 Pälkäne - PAKI, puh 040 540 6762 Email: salla.paaskunnainen@ark.fi			Päivöjy 01.08.2025	Alkajöjtyy <i>Salla Paaskunnainen</i>