




JULKISIVU KOILLISEEN

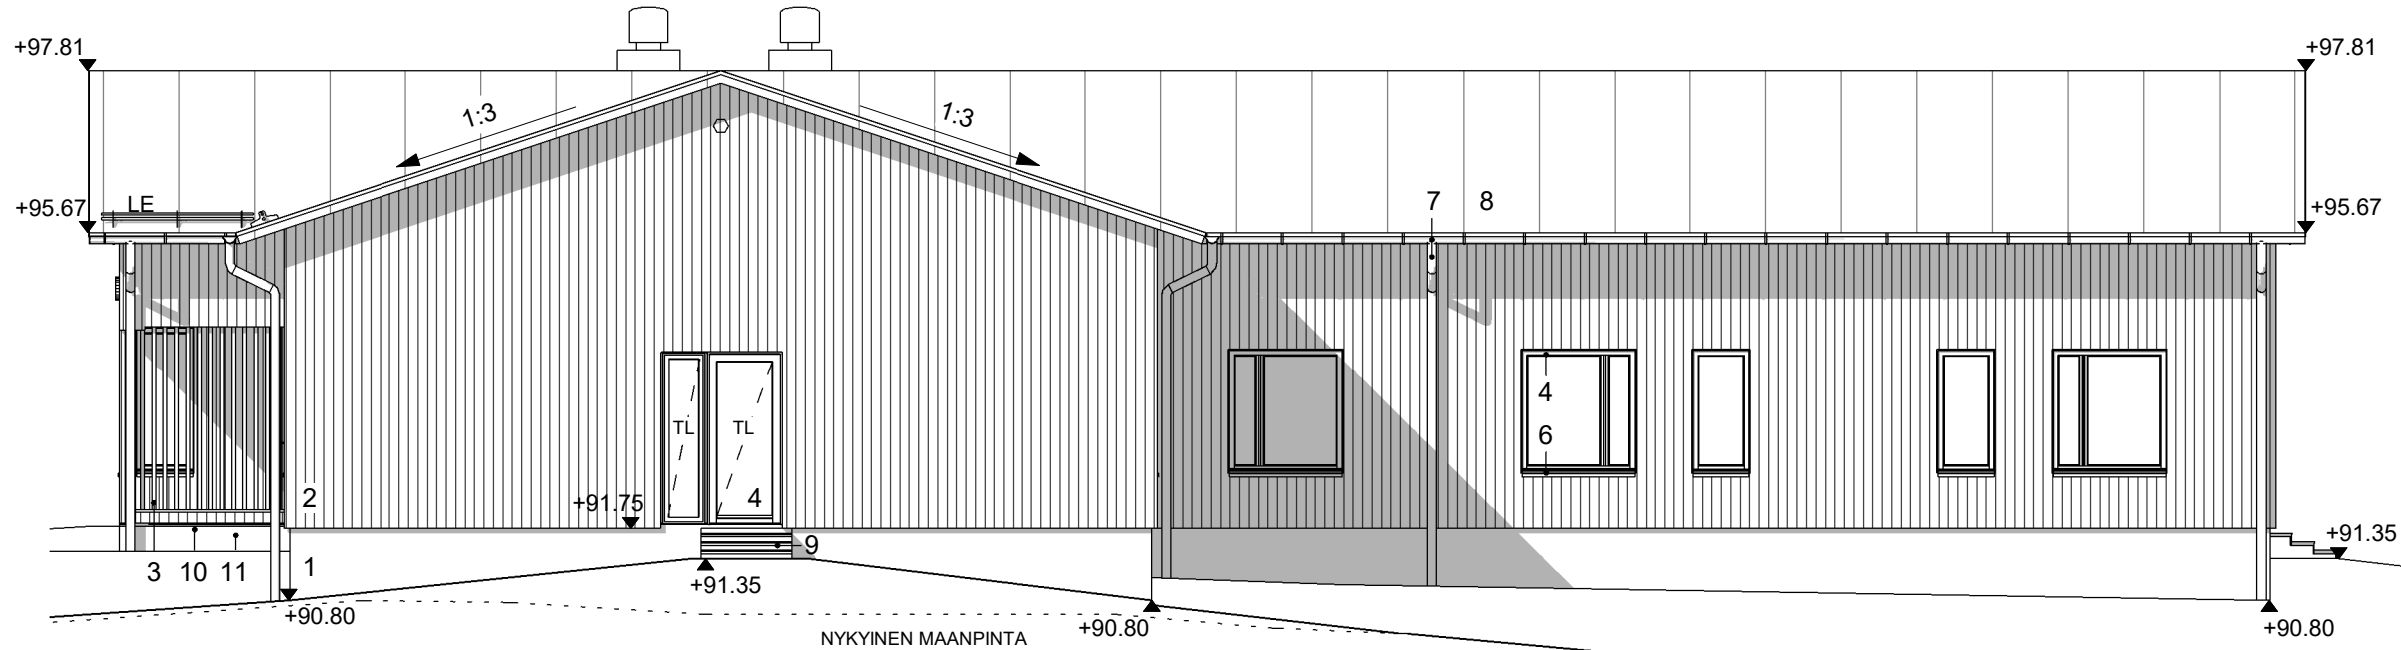

JULKISIVU KAAKKOON

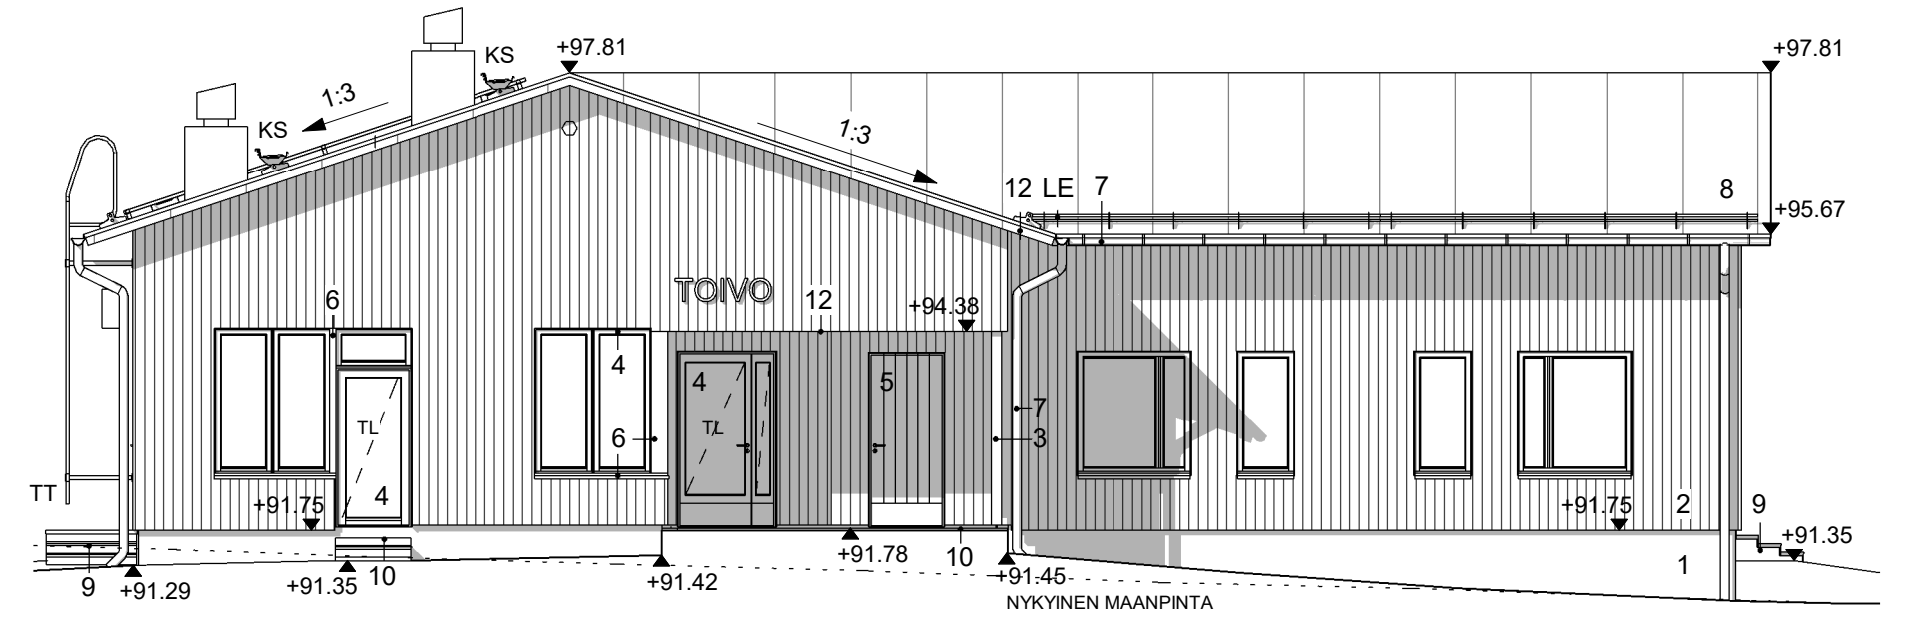

JULKISIVU LOUNAAASEEN

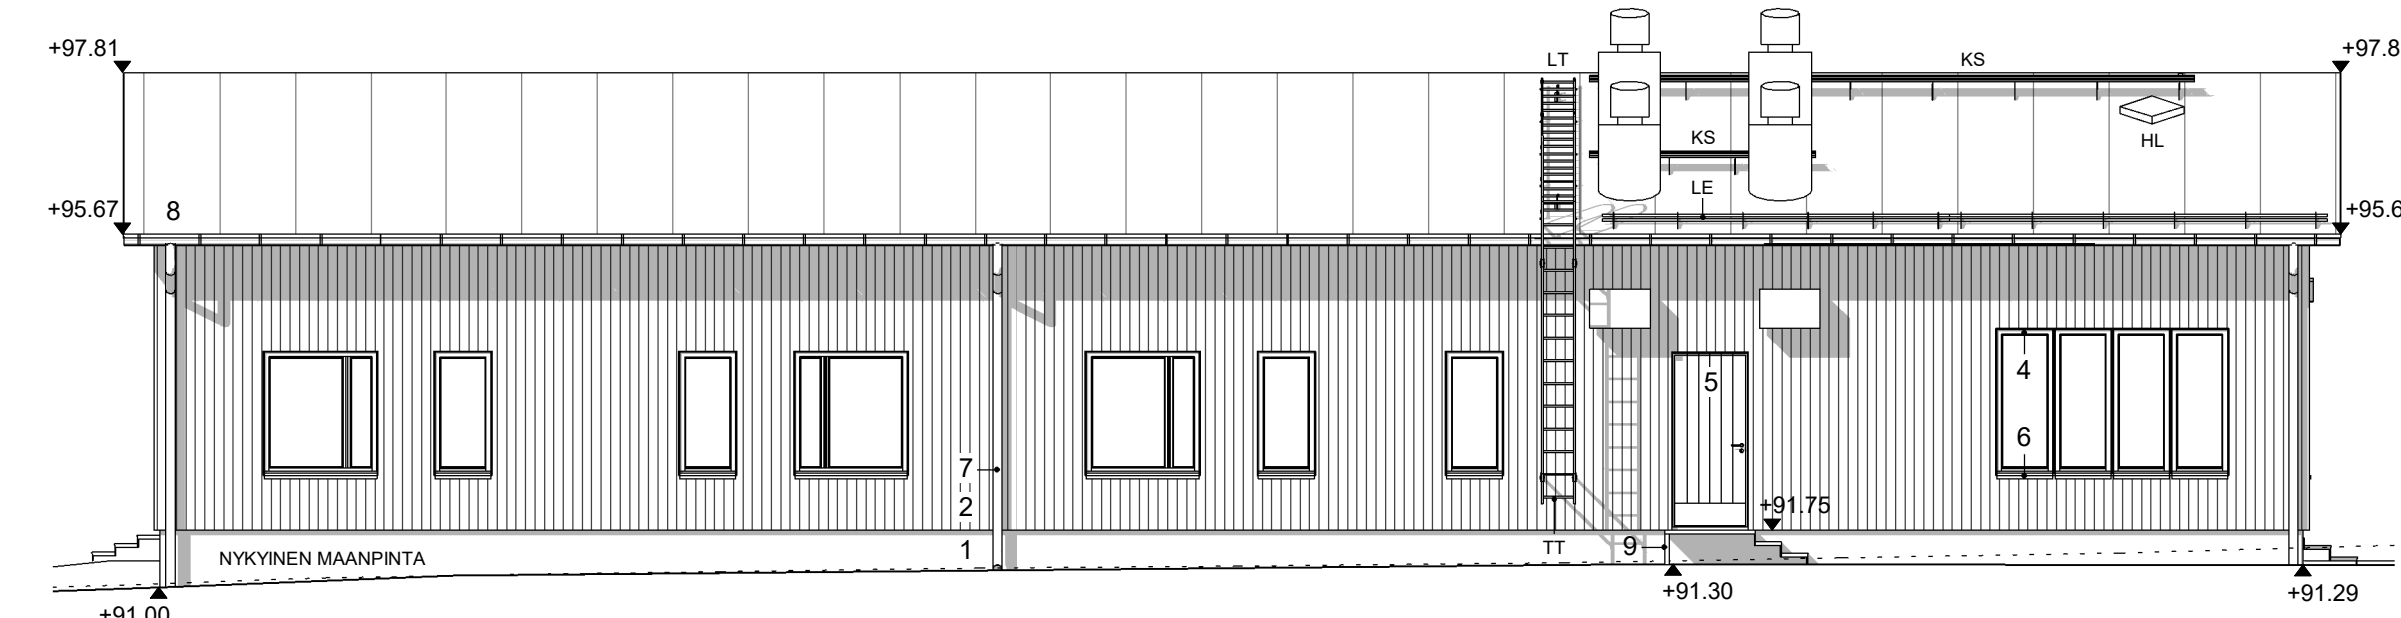

JULKISIVU LUOTEeseen

- | | | | |
|----|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | SOKKELI | RAPATTU BETONI | HARMAA, Weber Serpo T011 |
| 2 | ULKOVERHOUS | MAALATTU PUU | OKRANKELTAINEN, Tikkurila Q129 |
| 3 | RIMAT, PILARIT | MAALATTU PUU | OKRANKELTAINEN, Tikkurila Q129 |
| 4 | IKKUNAT, OVET | TEHDASMAALATTU ALUMIINI | HARMAANBEIGE, RAL 1019 |
| 5 | OVET | MAALATTU PUU | OKRANKELTAINEN, Tikkurila Q129 |
| 6 | VESIPELLIT, PELTIVERHOUS | MAALATTU TERÄSPELTI | HARMAANBEIGE, RAL 1019 |
| 7 | SYÖKSYTORVET, KOURUT | MUOVIPINNOITETTU TERÄSPELTI | TUMMANRUSKEA, RR32 |
| 8 | VESIKATE | KONESAUMATTU PELTI | TUMMANRUSKEA, RR32 |
| 9 | PORTAAT | TERÄS | |
| 10 | TASANTEET | PESUBETONILAATOITETTU BETONI | |
| 11 | MUURIT | KIVI | |
| 12 | RÄYSTÄSLAUDAT JA -ALUSET | MAALATTU PUU | HARMAANBEIGE, RAL 1019 |
| 12 | SISÄÄNKÄYNNIN ALAKATE | KUULTOKÄSITELTY PUURIMA | RUSKEA, Tikkurila 5087 Poro |

- | | | |
|---------------------|--------------|------|
| VESIKATON VARUSTEET | TUMMANRUSKEA | RR32 |
| HL | HUOLTOLUUKKU | |
| TT | TALOTIKAS | |
| LP | LAPETIKAS | |
| KS | KATTOSILTA | |
| LE | LUMIESTE | |
| TL | TURVALASI | |

Kaupunginosa / Kylä 450	Kortteli / Tila 1	Tontti / Rn: o 111	Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS	Piirustustyyli TYÖPIIRUSTUS	Juokseva n: o	
Rakennuskohde AIKK ASUNTOLA TOIVO Tulikalliontie 54 36720 AITOO	Piirustuksen sisältö JULKISIVUT	Mittakaava 1 : 100	
 Arkkitehtitoimisto AKKUNA Aikyläntie 14, 36600 Pälkäne - Puh. 040 540 8762 Email: sallapaakkunainen@ark-akkuna.fi	Suunnittelija Vilja Tuohisto-Kokko Arkkitehti SAFA Päiväys 01.08.2025	Työnumero Piirustuksen tunnus Piirustus n: o ARK 104	Allekirjoitus 