


Kaupunginosa / Kylä 450	Kortteli / Tila 1	Tontti / Rn: o 111	Viranomaisten merkintöjä	
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS			Piirustuslaji TYÖPIIRUSTUS	Juokseva n: o 1 (17)
Rakennuskohde AIKK ASUNTOLA TOIVO Tulikalliontie 54 36720 AITOO			Piirustuksen sisältö OVIKAAVIOT	Mittakaava 1:20
 Alikyläntie 14, 36600 Pälkäne - Puh. 040 540 8762 Email: sallapaakkunainen@ark-akkuna.fi	Suunnittelija Vilja Tuohisto-Kokko Arkkitehti SAFA		Työnumero 150	Piirustuksen tunnus ARK
	Päiväys 01.08.2025		Allekirjoitus 	Piirustus n: o 302

Ulko-ovet varustetaan magneettikoskettimin.

Lukituksesta tehdään erillinen rakennuttajalla hyväksyttävä lukitussuunnitelma.


Lukituksen periaate ilmoitetaan ovikohtaisesti ovikaavioissa viittaamalla Abloy-tuotevalintaoppaan heloitustunnuksiin oven käyttöympäristön perusteella.


Ovien rakenteet ja laatuvaatimukset ks. rakennusselostus.

302	OVIKAAVIO		 Alkyläntie 14, 36600 Pälkäne - Puh. 040 540 8762 Email: sallapaakkunainen@ark-akkuna.fi
AIKK ASUNTOLA TOIVO	Juokseva n:o 2 (17)	Päiväys 01.08.2025	

Tunniste	O 06, O 08 O 10, O 12, O 14, O 16, O 20, O 22, O 23, O 25	Heloitustunnus	M50-1
		Lukko/avainpesä	iLOQ S5
Tyyppi	10x21/o	Painikepari	ABLOY PRESTO 3-20/007
Tila n:ro	06, 08, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 23, 25		
Koko (mm)	990x2090	Vedinpari	
Karmi	92 mm, maalattu puu, RAL 1019 Grey Beige		
Paloluokka	EI15	Suljin	
Äänieristys	39 dB	Vetolaite	
Ovirakenne	Laminaattipintainen laakaovi	Aukipitolaite	
Kynnys	Tiivistekynnys, EI15	Sarana	
Väri	Formica F3202 Otter	Lisävarusteet	
Kätisyys	O		
Määrä	10		
Huom!	Oven malli esim. FS7 FCORE/ Swedoor. Ovet O 06, O 16: Karmisuoja RST, h=900mm		


Kaavio aukeamissivulta katsottuna.

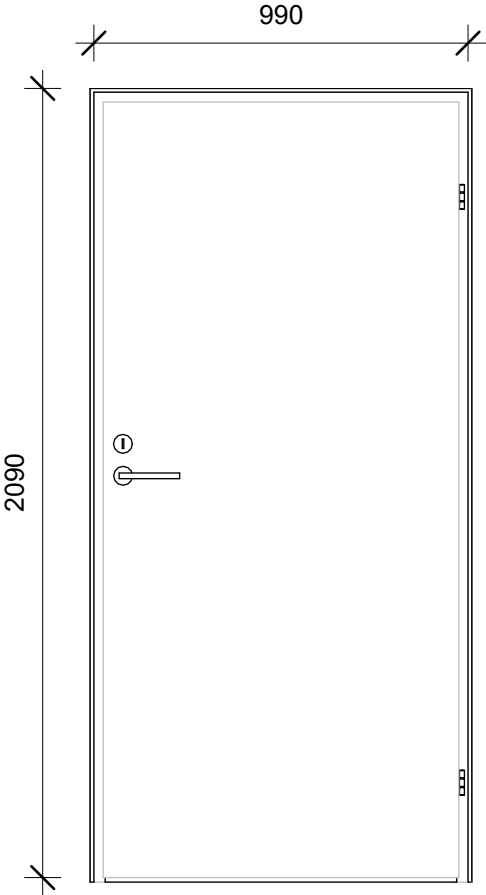


302	SISÄOVET	1 : 20	<div>  </div> <div> Alikyläntie 14, 36600 Pälkäne - Puh. 040 540 8762 Email: sallapaakkunainen@ark-akkuna.fi </div>
AIKK ASUNTOLA TOIVO		Juokseva n:o 3 (17)	
		Päiväys 01.08.2025	

Tunniste	MO 21, MO 24	Heloitustunnus	M105-1
		Lukko/avainpesä	ABLOY 2014
Tyyppi	10x21/o	Painikepari	ABLOY PRESTO 3-20/007
Tila n:ro	21, 24		
Koko (mm)	990x2090	Vedinpari	
Karmi	Alumiininen säätökarmi, RAL 1019 Grey beige		
Paloluokka		Suljin	
Äänieristys		Vetolaite	
Ovirakenne	Lujitemuoviovi	Aukipitolaite	
Kynnys		Sarana	
Väri	RAL 1019 Grey beige	Lisävarusteet	
Kätisyys	O	WC-vääntönuppi	ABLOY LH007 WC
Määrä	2		
Huom!	Oven malli esim. LAMI/ KAS. Ilmanvaihdon ovirako.		


Kaavio aukeamissivulta katsottuna.

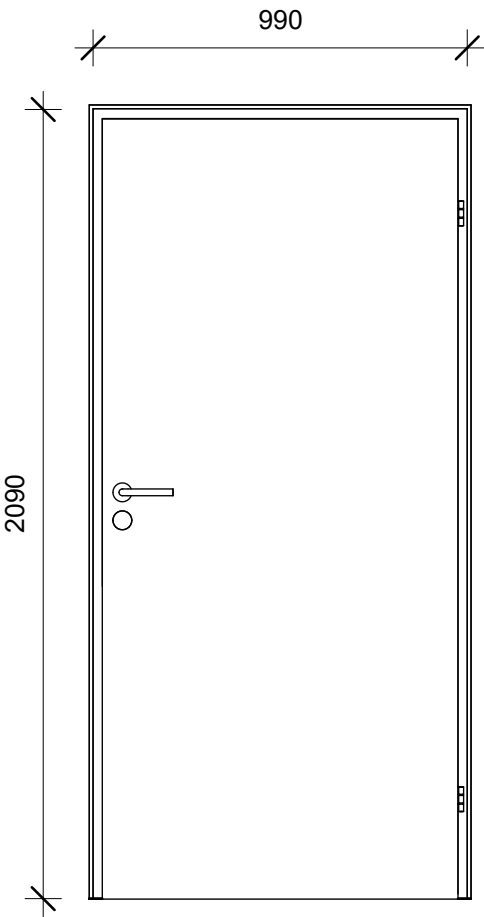


302	SISÄOVET	1 : 20	 Alikyläntie 14, 36600 Pälkäne - Puh. 040 540 8762 Email: sallapaakkunainen@ark-akkuna.fi
AIKK ASUNTOLA TOIVO	Juokseva n:o 4 (17)	Päiväys 01.08.2025	

Tunniste	O 26	Heloitustunnus	M47-1
		Lukko/avainpesä	iLOQ S5
Tyyppi	9x21/v	Painikepari	ABLOY PRESTO 3-20/007
Tila n:ro	26		
Koko (mm)	890x2090	Vedinpari	
Karmi	92 mm, maalattu puu, NCS S 0502-Y valkoinen		
Paloluokka		Suljin	
Äänieristys		Vetolaite	
Ovirakenne	Laminaattipintainen laakaovi	Aukipitolaite	
Kynnys		Sarana	
Väri	Formica F2296 Sno White	Lisävarusteet	
Kätisyys	V		
Määrä	1		
Huom!	Oven malli esim. Steady 40D/ Swedoor. Ilmanvaihdon ovirako.		


Kaavio aukeamissivulta katsottuna.

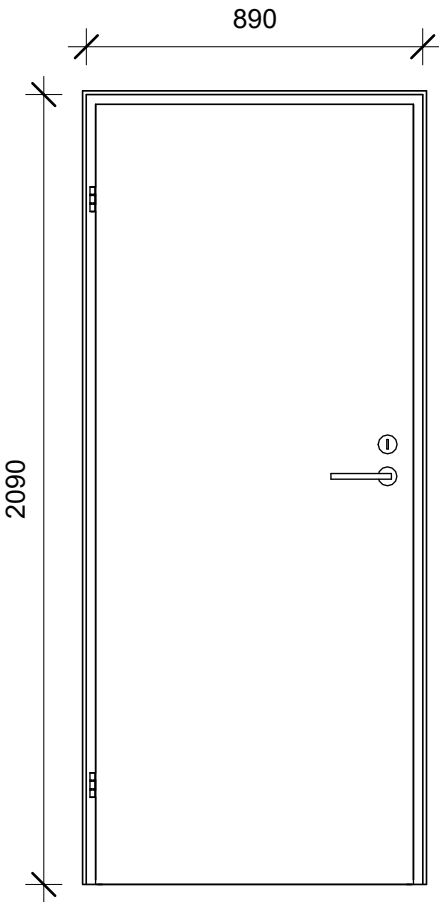


302	SISÄOVET	1 : 20	 Alkyläntie 14, 36600 Pälkäne - Puh. 040 540 8762 Email: sallapaakkunainen@ark-akkuna.fi
AIKK ASUNTOLA TOIVO	Juokseva n:o 5 (17)	Päiväys 01.08.2025	


Tunniste	ALO 01B	Heloitustunnus	M11-2
		Lukko/avainpesä	
Tyyppi	10+3x21/v	Painikepari	
Tila n:ro	01		
Koko (mm)	1290x2090	Vedinpari	ABLOY PRESTO 138/400LK
Karmi	50 mm, alumiini, NCS S 0502-Y valkoinen		
Paloluokka		Suljin	
Äänieristys		Vetolaite	
Ovirakenne	Eristämätön alumiiniprofiliovi	Aukipitolaite	
Kynnys		Sarana	
Väri	NCS S 0502-Y valkoinen	Lisävarusteet	
Kätisyys	V (aktiiviovi)	Pikasalpa	ABLOY DF3000
Määrä	1		
Huom!	Oven malli esim. P50/ Purso. Potkulevy RST, h=300mm, molemminpuolin.		


Kaavio aukeamissivulta katsottuna.

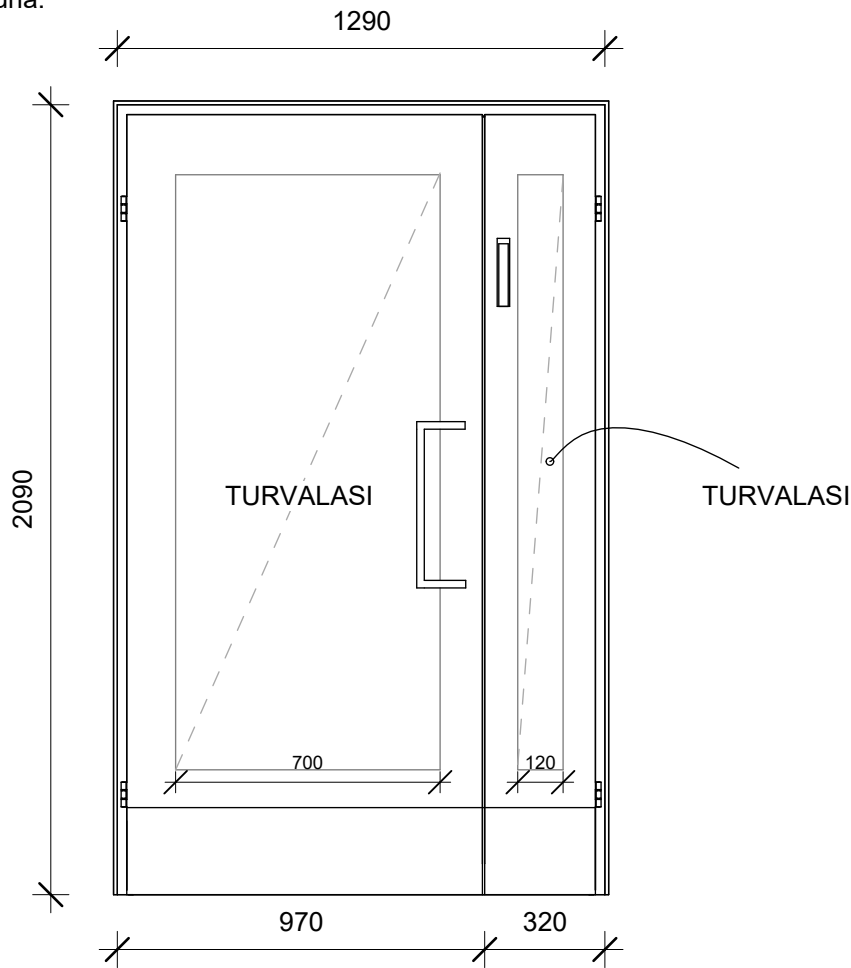

302	SISÄOVET	1 : 20	 Alikyläntie 14, 36600 Pälkäne - Puh. 040 540 8762 Email: sallapaakkunainen@ark-akkuna.fi
AIKK ASUNTOLA TOIVO		Juokseva n:o 6 (17) Päiväys 01.08.2025	


Tunniste	O 03B	Heloitustunnus	M43-2
		Lukko/avainpesä	iLOQ S5
Tyyppi	10+3x21/o	Painikepari	ABLOY PRESTO 3-20/007
Tila n:ro	03		
Koko (mm)	1290x2090	Vedinpari	
Karmi	92 mm, maalattu puu, NCS S 0502-Y valkoinen		
Paloluokka		Suljin	
Äänieristys	35 dB	Vetolaite	
Ovirakenne	Laminaattipintainen laakapariovi	Aukipitolaite	
Kynnys	Tiivistekynnys	Sarana	
Väri	Formica F2296 Sno White	Lisävarusteet	
Kätisyys	O (aktiiviovi)	Pikasalpa	ABLOY DF3000
Määrä	1		
Huom!	Oven malli esim. S7/ Swedoor. Karmisuoja RST, h=900mm. Oven päällä kiinteä yläikkuna.		

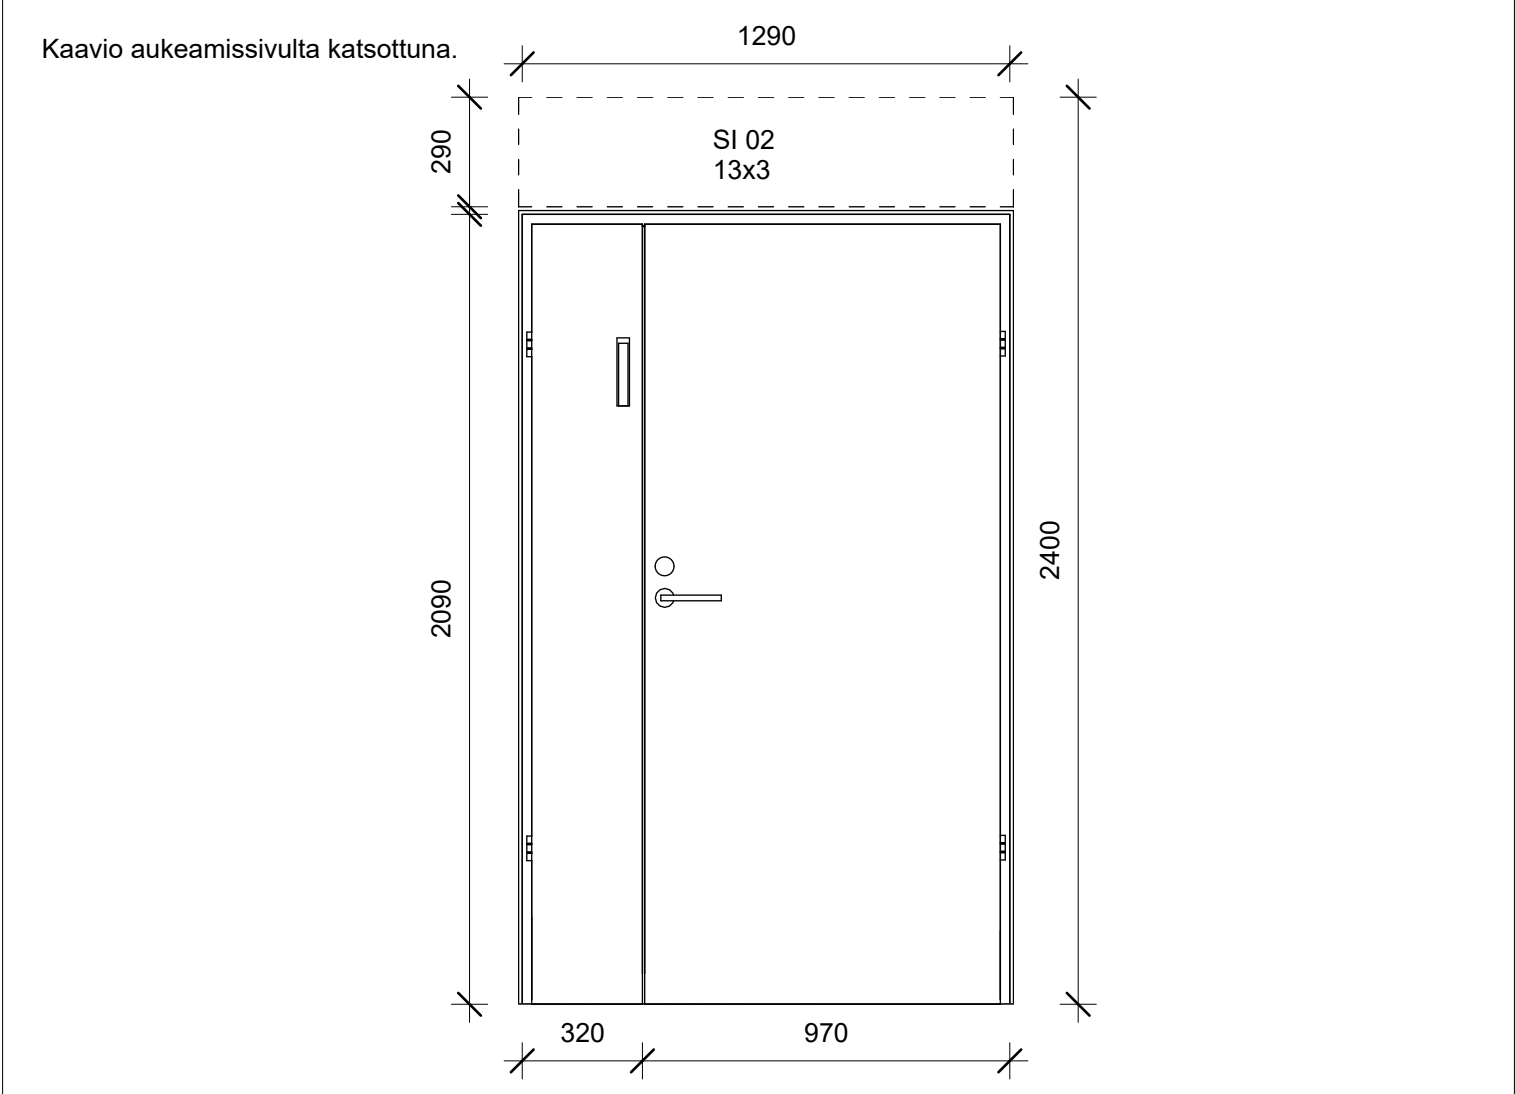


302	SISÄOVET	1 : 20	 Alkyläntie 14, 36600 Pälkäne - Puh. 040 540 8762 Email: sallapaakkunainen@ark-akkuna.fi
AIKK ASUNTOLA TOIVO		Juokseva n:o 7 (17)	
		Päiväys 01.08.2025	

Tunniste	MO 05	Heloitustunnus	M47-1
		Lukko/avainpesä	iLOQ S5
Tyyppi	10x21/o	Painikepari	ABLOY PRESTO 3-20/007
Tila n:ro	05		
Koko (mm)	990x2090	Vedinpari	
Karmi	Alumiininen säätökarmi, NCS S 0502-Y valkoinen		
Paloluokka		Suljin	
Äänieristys		Vetolaite	
Ovirakenne	Lujitemuoviovi	Aukipitolaite	
Kynnys		Sarana	
Väri	NCS S 0502-Y valkoinen	Lisävarusteet	
Kätisyys	O		
Määrä	1		
Huom!	Oven malli esim. LAMI/ KAS. Saranasivulle J-karmi.		


Kaavio aukeamissivulta katsottuna.

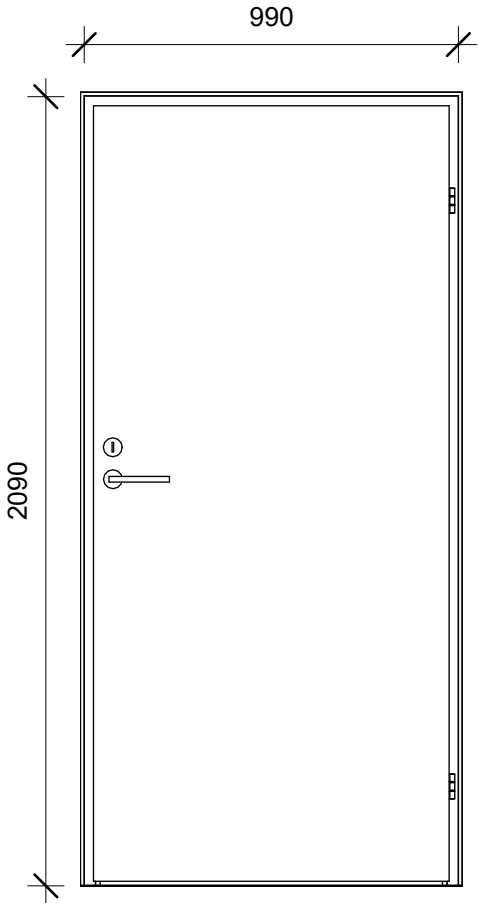


302	SISÄOVET	1 : 20	<div>  </div>
AIKK ASUNTOLA TOIVO	Juokseva n:o 8 (17)	Päiväys 01.08.2025	

Tunniste	MO 07, MO 11, MO 15	Heloitustunnus	M105-1
		Lukko/avainpesä	ABLOY 2014
Tyyppi	9x21/v	Painikepari	ABLOY PRESTO 3-20/007
Tila n:ro	07, 11, 15		
Koko (mm)	890x2090	Vedinpari	
Karmi	Alumiininen säätökarmi, NCS S 0502-Y valkoinen		
Paloluokka		Suljin	
Äänieristys		Vetolaite	
Ovirakenne	Lujitemuoviovi	Aukipitolaite	
Kynnys		Sarana	
Väri	NCS S 0502-Y valkoinen	Lisävarusteet	
Kätisyys	V	WC-vääntönuppi	ABLOY LH007 WC
Määrä	3		
Huom!	Oven malli esim. LAMI/ KAS. Ilmanvaihdon ovirako.		


Kaavio aukeamissivulta katsottuna.

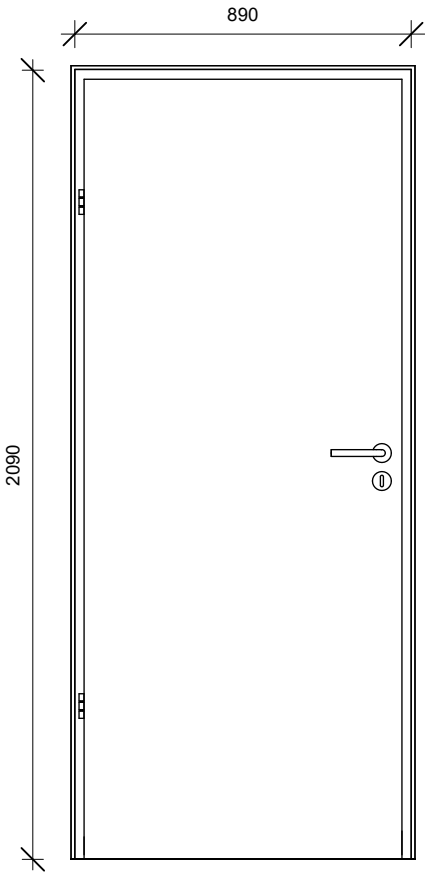


302	SISÄOVET	1 : 20	<div>  </div>
AIKK ASUNTOLA TOIVO	Juokseva n:o 9 (17)	Päiväys 01.08.2025	

Tunniste	MO 09, MO 13, MO 17	Heloitustunnus	M105-1
		Lukko/avainpesä	ABLOY 2014
Tyyppi	9x21/o	Painikepari	ABLOY PRESTO 3-20/007
Tila n:ro	09, 13, 17		
Koko (mm)	890x2090	Vedinpari	
Karmi	Alumiininen säätökarmi, NCS S 0502-Y valkoinen		
Paloluokka		Suljin	
Äänieristys		Vetolaite	
Ovirakenne	Lujitemuoviovi	Aukipitolaite	
Kynnys		Sarana	
Väri	NCS S 0502-Y valkoinen	Lisävarusteet	
Kätisyys	O	WC-vääntönuppi	ABLOY LH007 WC
Määrä	3		
Huom!	Oven malli esim. LAMI/ KAS. Ilmanvaihdon ovirako.		


Kaavio aukeamissivulta katsottuna.

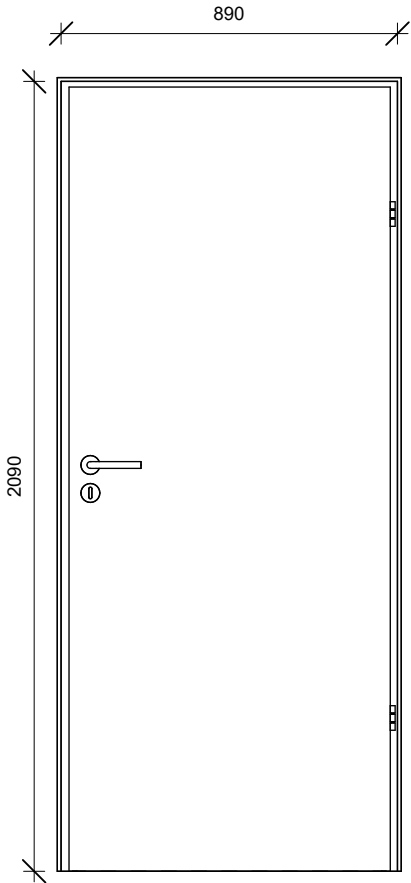


302	SISÄOVET	1 : 20	 Alkyläntie 14, 36600 Pälkäne - Puh. 040 540 8762 Email: sallapaakkunainen@ark-akkuna.fi
AIKK ASUNTOLA TOIVO	Juokseva n:o 10 (17)	Päiväys 01.08.2025	

Tunniste	MO 19	Heloitustunnus	M105-1
		Lukko/avainpesä	ABLOY 2014
Tyyppi	8x21/o	Painikepari	ABLOY PRESTO 3-20/007
Tila n:ro	19		
Koko (mm)	790x2090	Vedinpari	
Karmi	Alumiininen säätökarmi, NCS S 0502-Y valkoinen		
Paloluokka		Suljin	
Äänieristys		Vetolaite	
Ovirakenne	Lujitemuoviovi	Aukipitolaite	
Kynnys		Sarana	
Väri	NCS S 0502-Y valkoinen	Lisävarusteet	
Kätisyys	O	WC-vääntönuppi	ABLOY LH007 WC
Määrä	1		
Huom!	Oven malli esim. LAMI/ KAS. Ilmanvaihdon ovirako.		


Kaavio aukeamissivulta katsottuna.

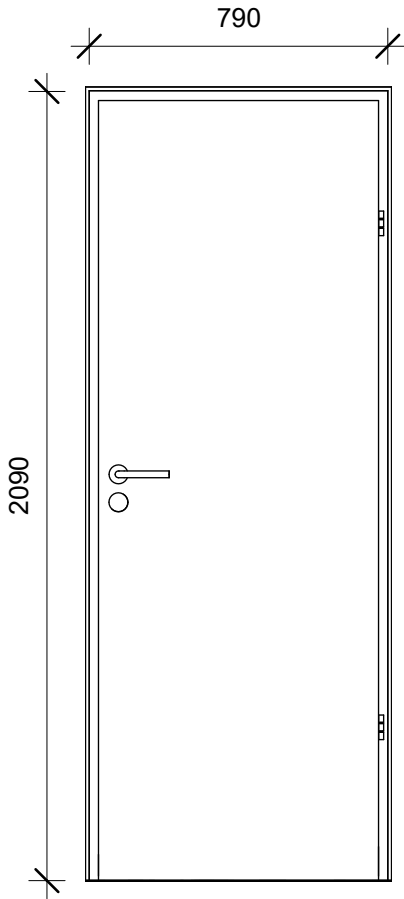


302	SISÄOVET	1 : 20	 Alkyläntie 14, 36600 Pälkäne - Puh. 040 540 8762 Email: sallapaakkunainen@ark-akkuna.fi
AIKK ASUNTOLA TOIVO	Juokseva n:o 11 (17)	Päiväys 01.08.2025	


Tunniste	O 18	Heloitustunnus	M43-1
		Lukko/avainpesä	iLOQ S5
Tyyppi	9x21/o	Painikepari	ABLOY PRESTO 3-20/007
Tila n:ro	18		
Koko (mm)	890x2090	Vedinpari	
Karmi	92 mm, maalattu puu, NCS S 0502-Y valkoinen		
Paloluokka		Suljin	
Äänieristys	35 dB	Vetolaite	
Ovirakenne	Laminaattipintainen laakaovi	Aukipitolaite	
Kynnys	Tiivistekynnys	Sarana	
Väri	Formica F2296 Sno White	Lisävarusteet	
Kätisyys	O		
Määrä	1		
Huom!	Oven malli esim. S7/ Swedoor.		


Kaavio aukeamissivulta katsottuna.

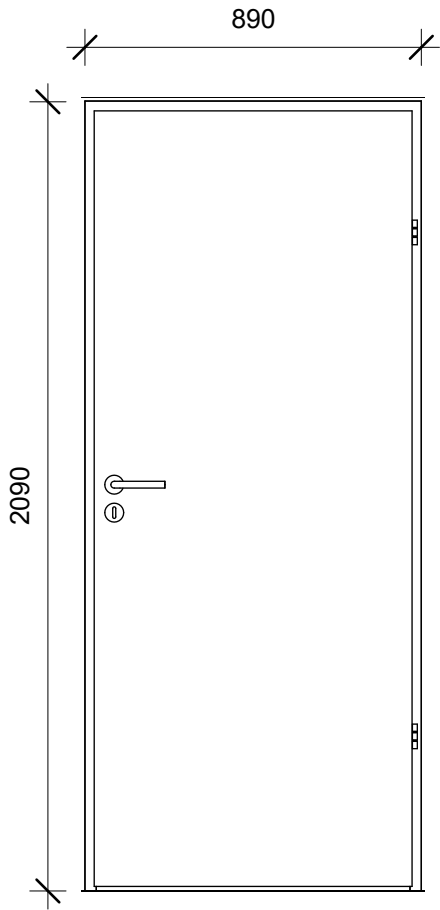


302	SISÄOVET	1 : 20	 Alkyläntie 14, 36600 Pälkäne - Puh. 040 540 8762 Email: sallapaakkunainen@ark-akkuna.fi
AIKK ASUNTOLA TOIVO		Juokseva n:o 12 (17) Päiväys 01.08.2025	


Tunniste	ALUO 01A	Heloitustunnus	S94-2
		Lukko/avainpesä	iLOQ S5
Tyyppi	10+3x21/v	Painikepari	
Tila n:ro	01		
Koko (mm)	1290x2090	Vedinpari	ABLOY PRESTO 138/400LK
Karmi	78 mm, alumiini, RAL 1019 Grey beige		
Paloluokka		Suljin	ABLOY DC240
Äänieristys		Vetolaite	ABLOY DC199
Ovirakenne	Eristetty alumiiniprofiliovi	Aukipitolaite	
Kynnys	RST-lista (esteetön kynnys)	Sarana	
Väri	RAL 1019 Grey beige	Lisävarusteet	
Kätisyys	V (aktiiviovi)	Pikasalpa	ABLOY DF3000
Määrä	1		
Huom!	Oven malli esim. LK78X/ Purso. Potkulevy RST, h=300mm, molemminpuolin.		

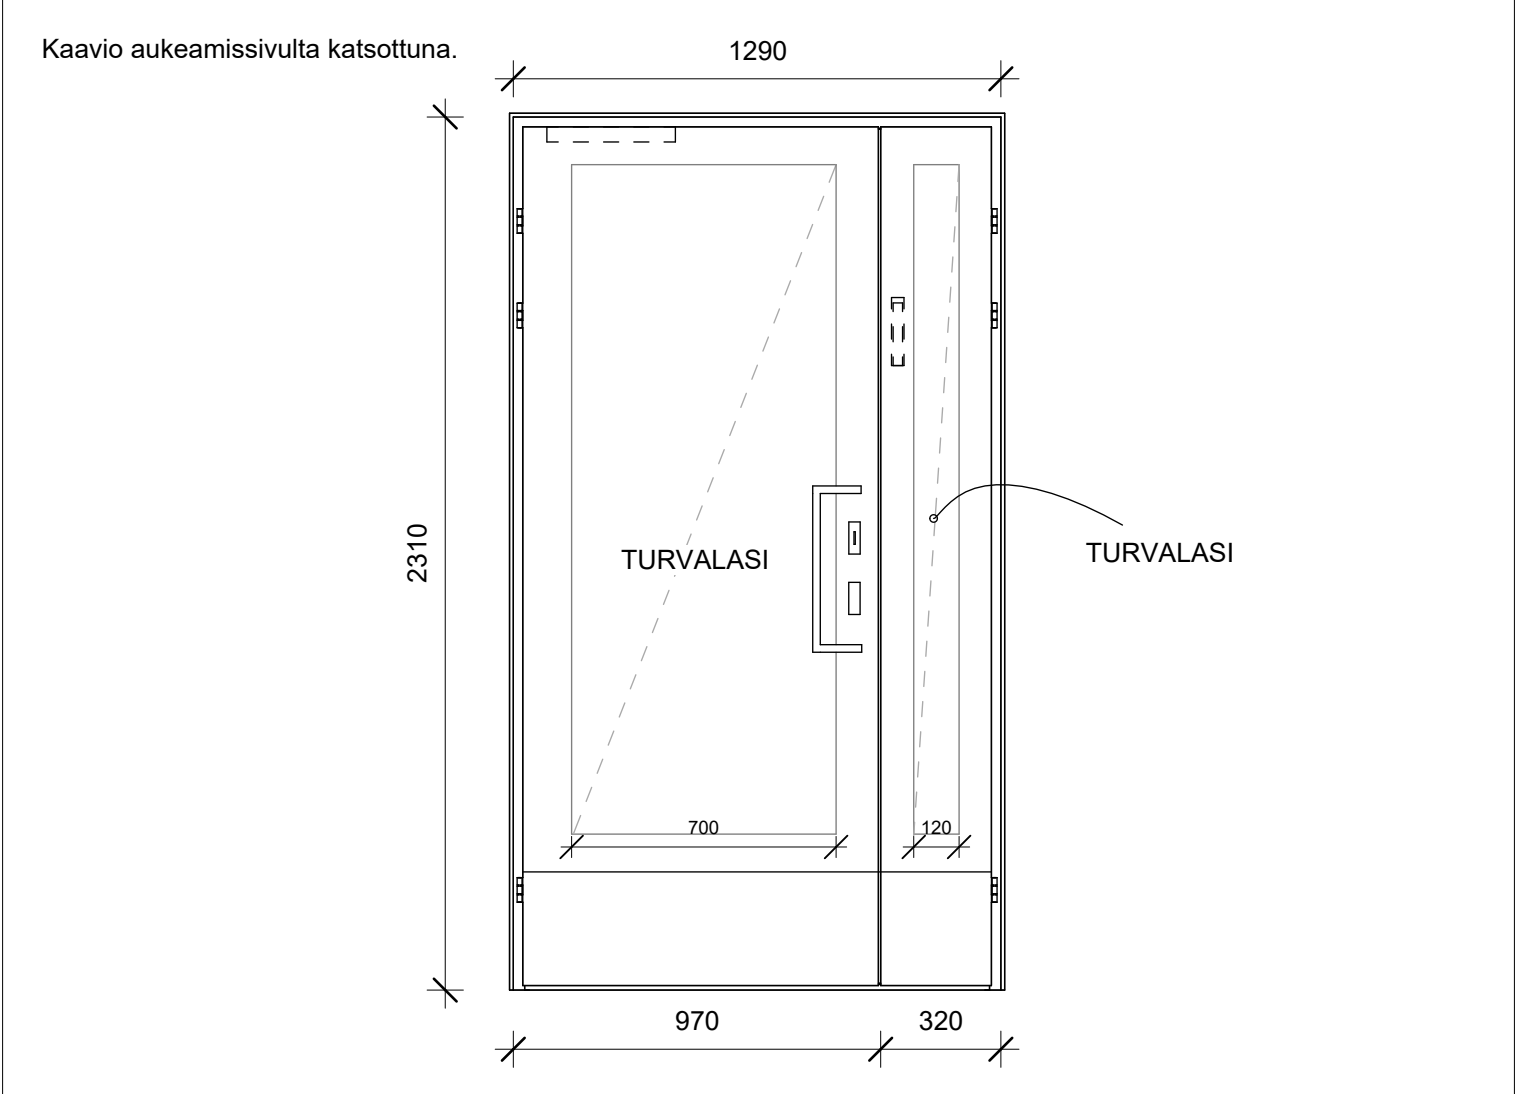

302	ULKO-OVET	1 : 20	 Aliekyläntie 14, 36600 Pälkäne - Puh. 040 540 8762 Email: sallapaakkunainen@ark-akkuna.fi
AIKK ASUNTOLA TOIVO		Juokseva n:o 13 (17) Päiväys 01.08.2025	


Tunniste	IO 03A	Heloitustunnus	M37-1
		Lukko/avainpesä	
Tyyppi	10x21/o	Painikepari	ABLOY DH83
Tila n:ro	03		
Koko (mm)	990x2090	Vedinpari	ABLOY DP130/150 R
Karmi	130 mm, maalattu puu, ulkopuoli alumiiniverhottu		
Paloluokka		Suljin	
Äänieristys		Vetolaite	
Ovirakenne	Kokolasinen parvekeovi, ulkoa alumiiniverhottu, sisältä sileä hdf-levypintainen.	Aukipitolaite	FIX 150
Kynnys	Kovapuu	Sarana	
Väri	Ulko: RAL 1019, sisä: NCS S 0502-Y	Lisävarusteet	
Kätisyys	O	Pitkäsarpa	FIX S3105 130
Määrä	1		
Huom!	Oven malli esim. POAL/ Kaskipuu Oy. Oven päällä kiinteä yläikkuna.		

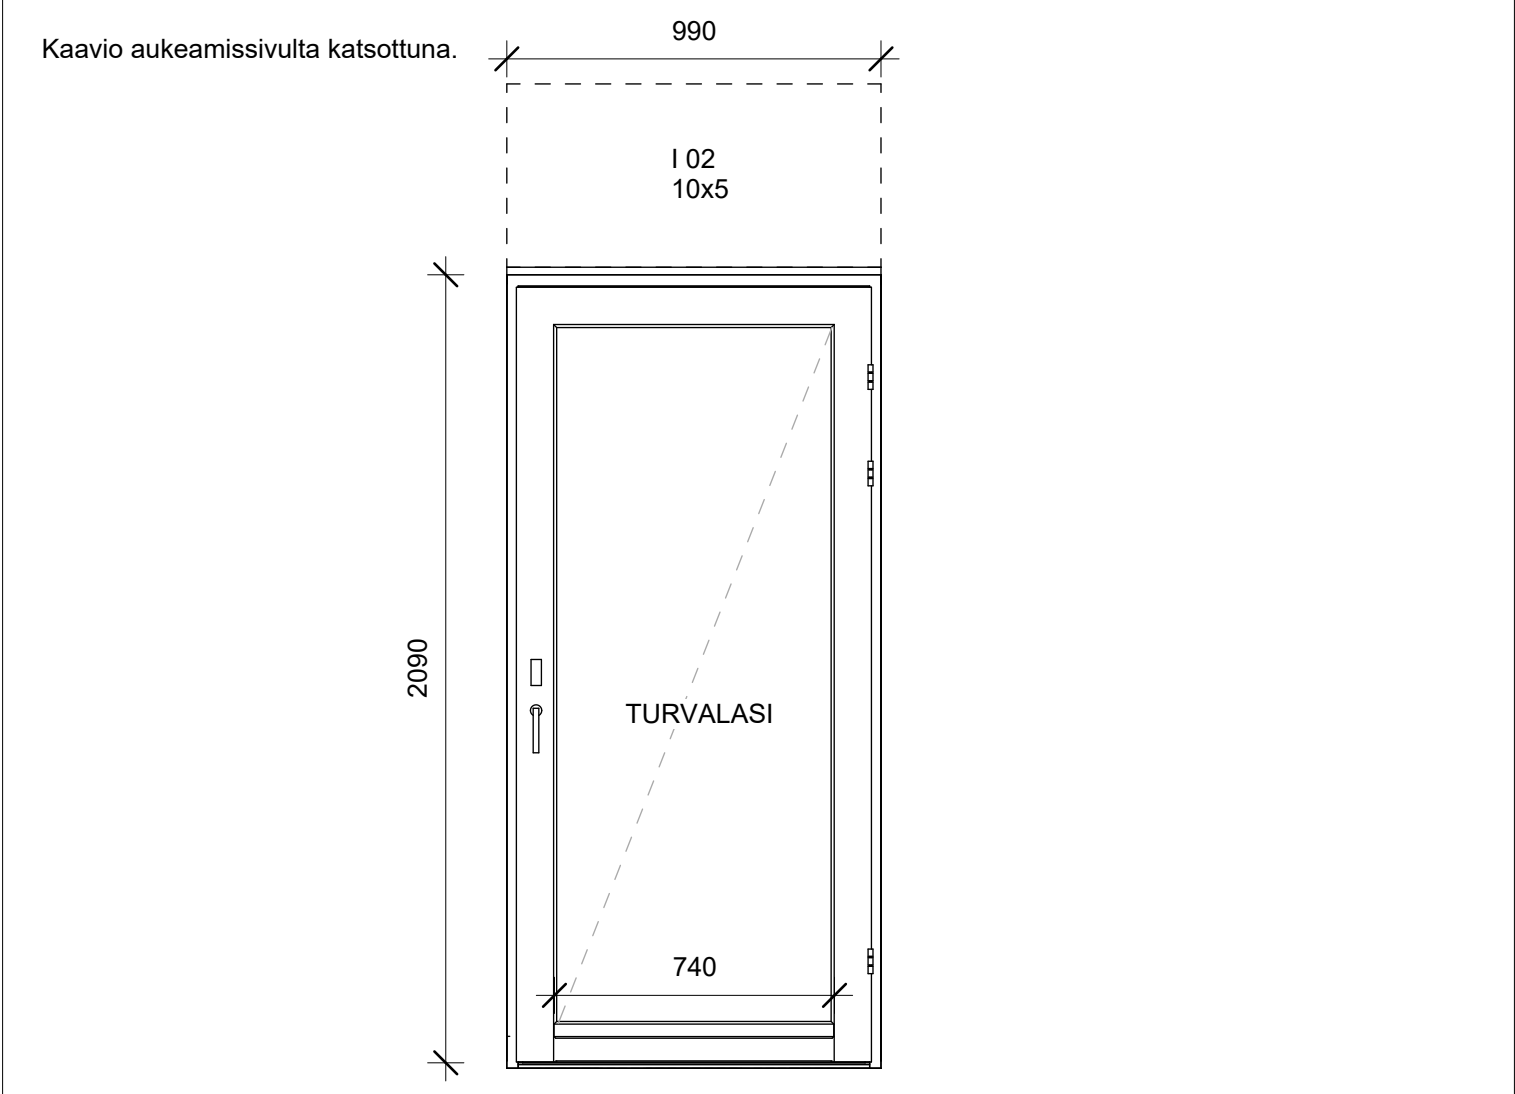


302	ULKO-OVET	1 : 20	
AIKK ASUNTOLA TOIVO	Juokseva n:o 14 (17)	Päiväys 01.08.2025	

Tunniste	UO 04	Heloitustunnus	M6-1
		Lukko/avainpesä	iLOQ S5
Tyyppi	10x23/v	Painikepari	
Tila n:ro	04		
Koko (mm)	990x2290	Vedinpari	ABLOY DP130/150 R
Karmi	80 mm, maalattu teräs		
Paloluokka		Suljin	ABLOY DC240
Äänieristys		Vetolaite	x
Ovirakenne	eristetty ulko-ovi; ulkoa puuvalmis STV-mäntypaneeli 12mm x 95mm, sisältä 4mm vaneri.	Aukipitolaite	ABLOY DC191
Kynnys	RST-putki	Sarana	
Väri	Ulkopuoli: Tikkurila Q129 Kesä	Lisävarusteet	
Kätisyys	O		
Määrä	1		
Huom!	Potkulevy RST, h=300mm, molemminpuolin		


Kaavio aukeamissivulta katsottuna.

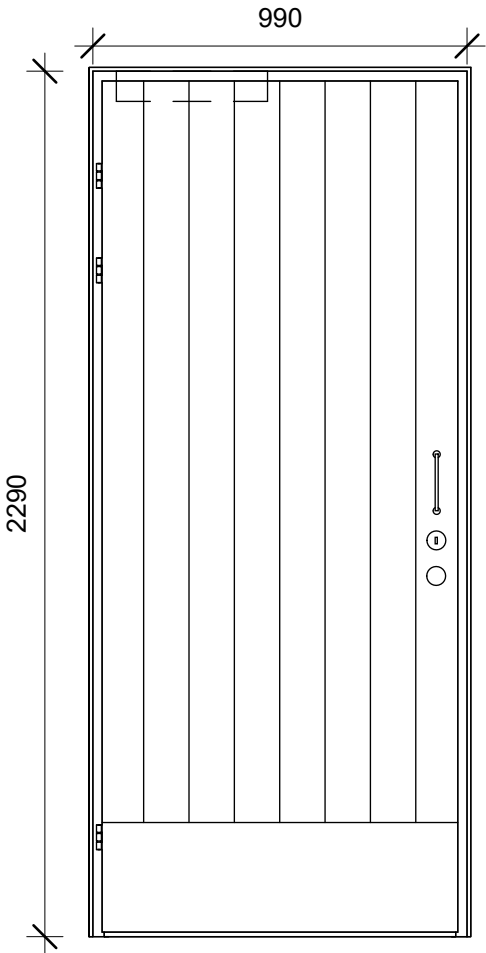


302	ULKO-OVET	1 : 20	<div>  </div>
AIKK ASUNTOLA TOIVO	Juokseva n:o 15 (17)	Päiväys 01.08.2025	

Tunniste	UO 27	Heloitustunnus	M6-1
		Lukko/avainpesä	iLOQ S5
Tyyppi	10x23/o	Painikepari	
Tila n:ro	27		
Koko (mm)	990x2290	Vedinpari	ABLOY DP130/150 R
Karmi	80 mm, maalattu teräs		
Paloluokka		Suljin	ABLOY DC240
Äänieristys		Vetolaite	x
Ovirakenne	eristetty ulko-ovi; ulkoa puuvalmis STV-mäntypaneeli 12mm x 95mm, sisältä 4mm vaneri.	Aukipitolaite	ABLOY DC191
Kynnys	RST-putki	Sarana	
Väri	Ulkopuoli: Tikkurila Q129 Kesä	Lisävarusteet	
Kätisyys	O		
Määrä	1		
Huom!	Potkulevy RST, h=300mm, molemminpuolin		


Kaavio aukeamissivulta katsottuna.

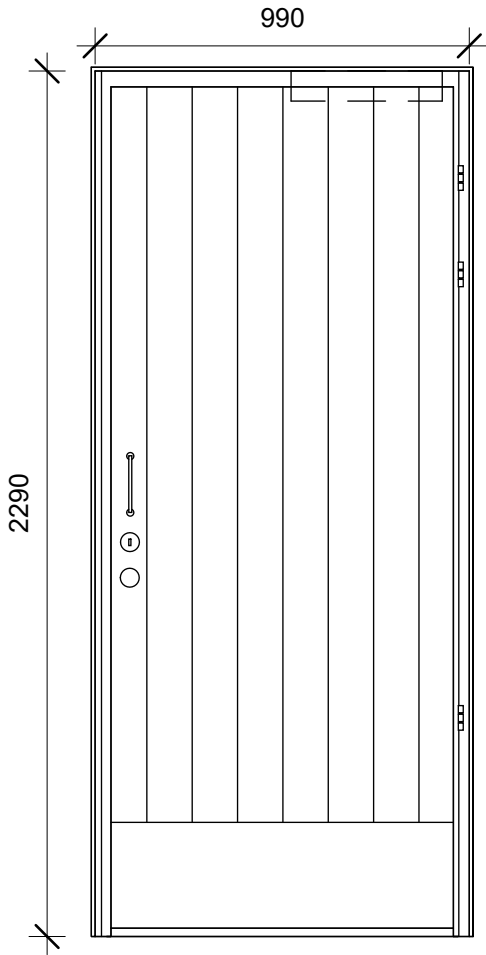


302	ULKO-OVET	1 : 20	 Alikyläntie 14, 36600 Pälkäne - Puh. 040 540 8762 Email: sallapaakkunainen@ark-akkuna.fi
AIKK ASUNTOLA TOIVO		Juokseva n:o 16 (17) Päiväys 01.08.2025	

Tunniste	IO 02A, IO 02B	Heloitustunnus	M14-1
		Lukko/avainpesä	iLOQ S5
Tyyppi	10x23/o	Painikepari	
Tila n:ro	02A, 02B		
Koko (mm)	990x2290	Vedinpari	
Karmi	130 mm, maalattu puu, ulkopuoli alumiiniverhottu	Vain sisäpuoli	ABLOY PRESTO 138/400 K
Paloluokka		Suljin	
Äänieristys		Vetolaite	
Ovirakenne	Kokolasinen parvekeovi, ulkoa alumiiniverhottu, sisältä sileä hdf-levypintainen.	Aukipitolaite	
Kynnys	Kovapuu	Sarana	
Väri	Ulko: RAL 1019, sisä: NCS S 0502-Y	Lisävarusteet	
Kätisyys	O		
Määrä	2		
Huom!	Oven malli esim. POAL/ Kaskipuu Oy. Oven vieressä kiinteä ikkuna.		

Kaavio aukeamissivulta katsottuna.

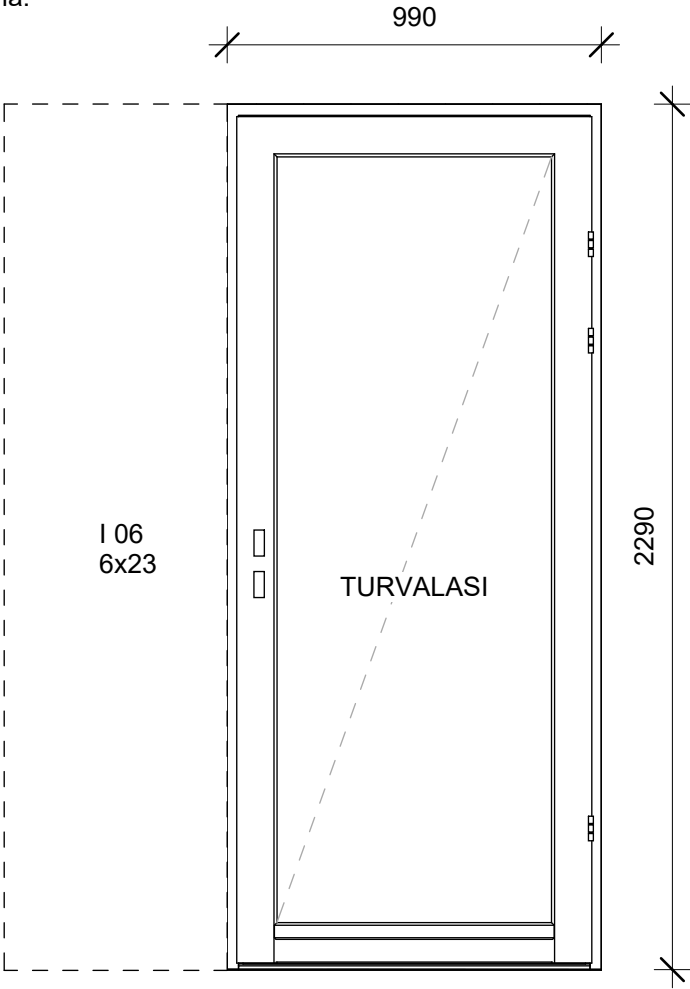

302	ULKO-OVET	1 : 20	<div>  </div>
AIKK ASUNTOLA TOIVO	Juokseva n:o 17 (17)	Päiväys 01.08.2025	