



MAALATUT SEINÄPINNAT



Maalattu reunaohennettu kipsilevy, saumat tasoitettu Valkoinen
Seinät yleisesti, ei merkitty suunnitelmaan



A =
Maalattu reunaohennettu kipsilevy, saumat tasoitettu
Tikkurila X385 Monsuuni, murrettu vihreä

LAATOITETUT SEINÄPINNAT



B =
Mattapintainen keraaminen seinälaatta 20x60, esim. CE.SI. I COLORI MATT / Vehoniemen laattamyymälä; 4 riviä, asennus pystyyn
Sävy BIANCO




C =
Mattapintainen keraaminen seinälaatta 20x60, esim. CE.SI. I COLORI MATT / Vehoniemen laattamyymälä; 4 riviä, asennus pystyyn
Sävy COTONE



D =
Mattapintainen keraaminen seinälaatta 20x60, esim. CE.SI. I COLORI MATT / Vehoniemen laattamyymälä; 4 riviä, asennus pystyyn
Sävy murrettu sininen

VÄLITILAT JA ALTAIDEN TAUSTAT



Keittiökalusteiden vältilat:

Mattapintainen keraaminen seinälaatta 30x10, esim. CE.SI. I COLORI MATT / Vehoniemen laattamyymälä; 5 riviä, asennus vaakaan
Sävy COTONE


Toimiston käsienpesualtaan ympäristö:

Mattapintainen keraaminen seinälaatta 30x10, esim. CE.SI. I COLORI MATT / Vehoniemen laattamyymälä; 2 riviä, 9+3 saraketta 2 seinällä, asennus pystyyn, yläreunan h = 1400 mm
Sävy COTONE


Altaallisen työtason yläpuoli:

Mattapintainen keraaminen seinälaatta 30x10, esim. CE.SI. I COLORI MATT / Vehoniemen laattamyymälä; 5 riviä työpöydän yläpuolella 3 seinällä, asennus vaakaan
Sävy COTONE

Kaupunginosa / Kylä 450	Kortteli / Tila 1	Tontti / Rn: o 111	Viranomaisen merkintöjä	
Rakennustoimengide UUDISRAKENNUS			Piirustustilaj TYÖPIRUSTUS	Julkaisija n: o 1 (2)
Rakennuskohde AIKK ASUNTOLA TOIVO			Piirustuksen sisältö SISÄVÄRISUUNNITELMA - SEINÄT	Mittakaava 1 : 50
Tulikalliontie 54 36720 AITOO			Työnumero 150	Piirustuksen tunnus ARK
Suunnittelija Vilja Tuohisto-Kokko Arkkitehti SAFA			Päiväys 01.08.2025	Piirustus n: o 304
Alkyläntie 14, 36600 Palkane - Puh: 040 540 8762 Email: sailapaakkunainen@ark-akkuna.fi			Allekirjoitus 	

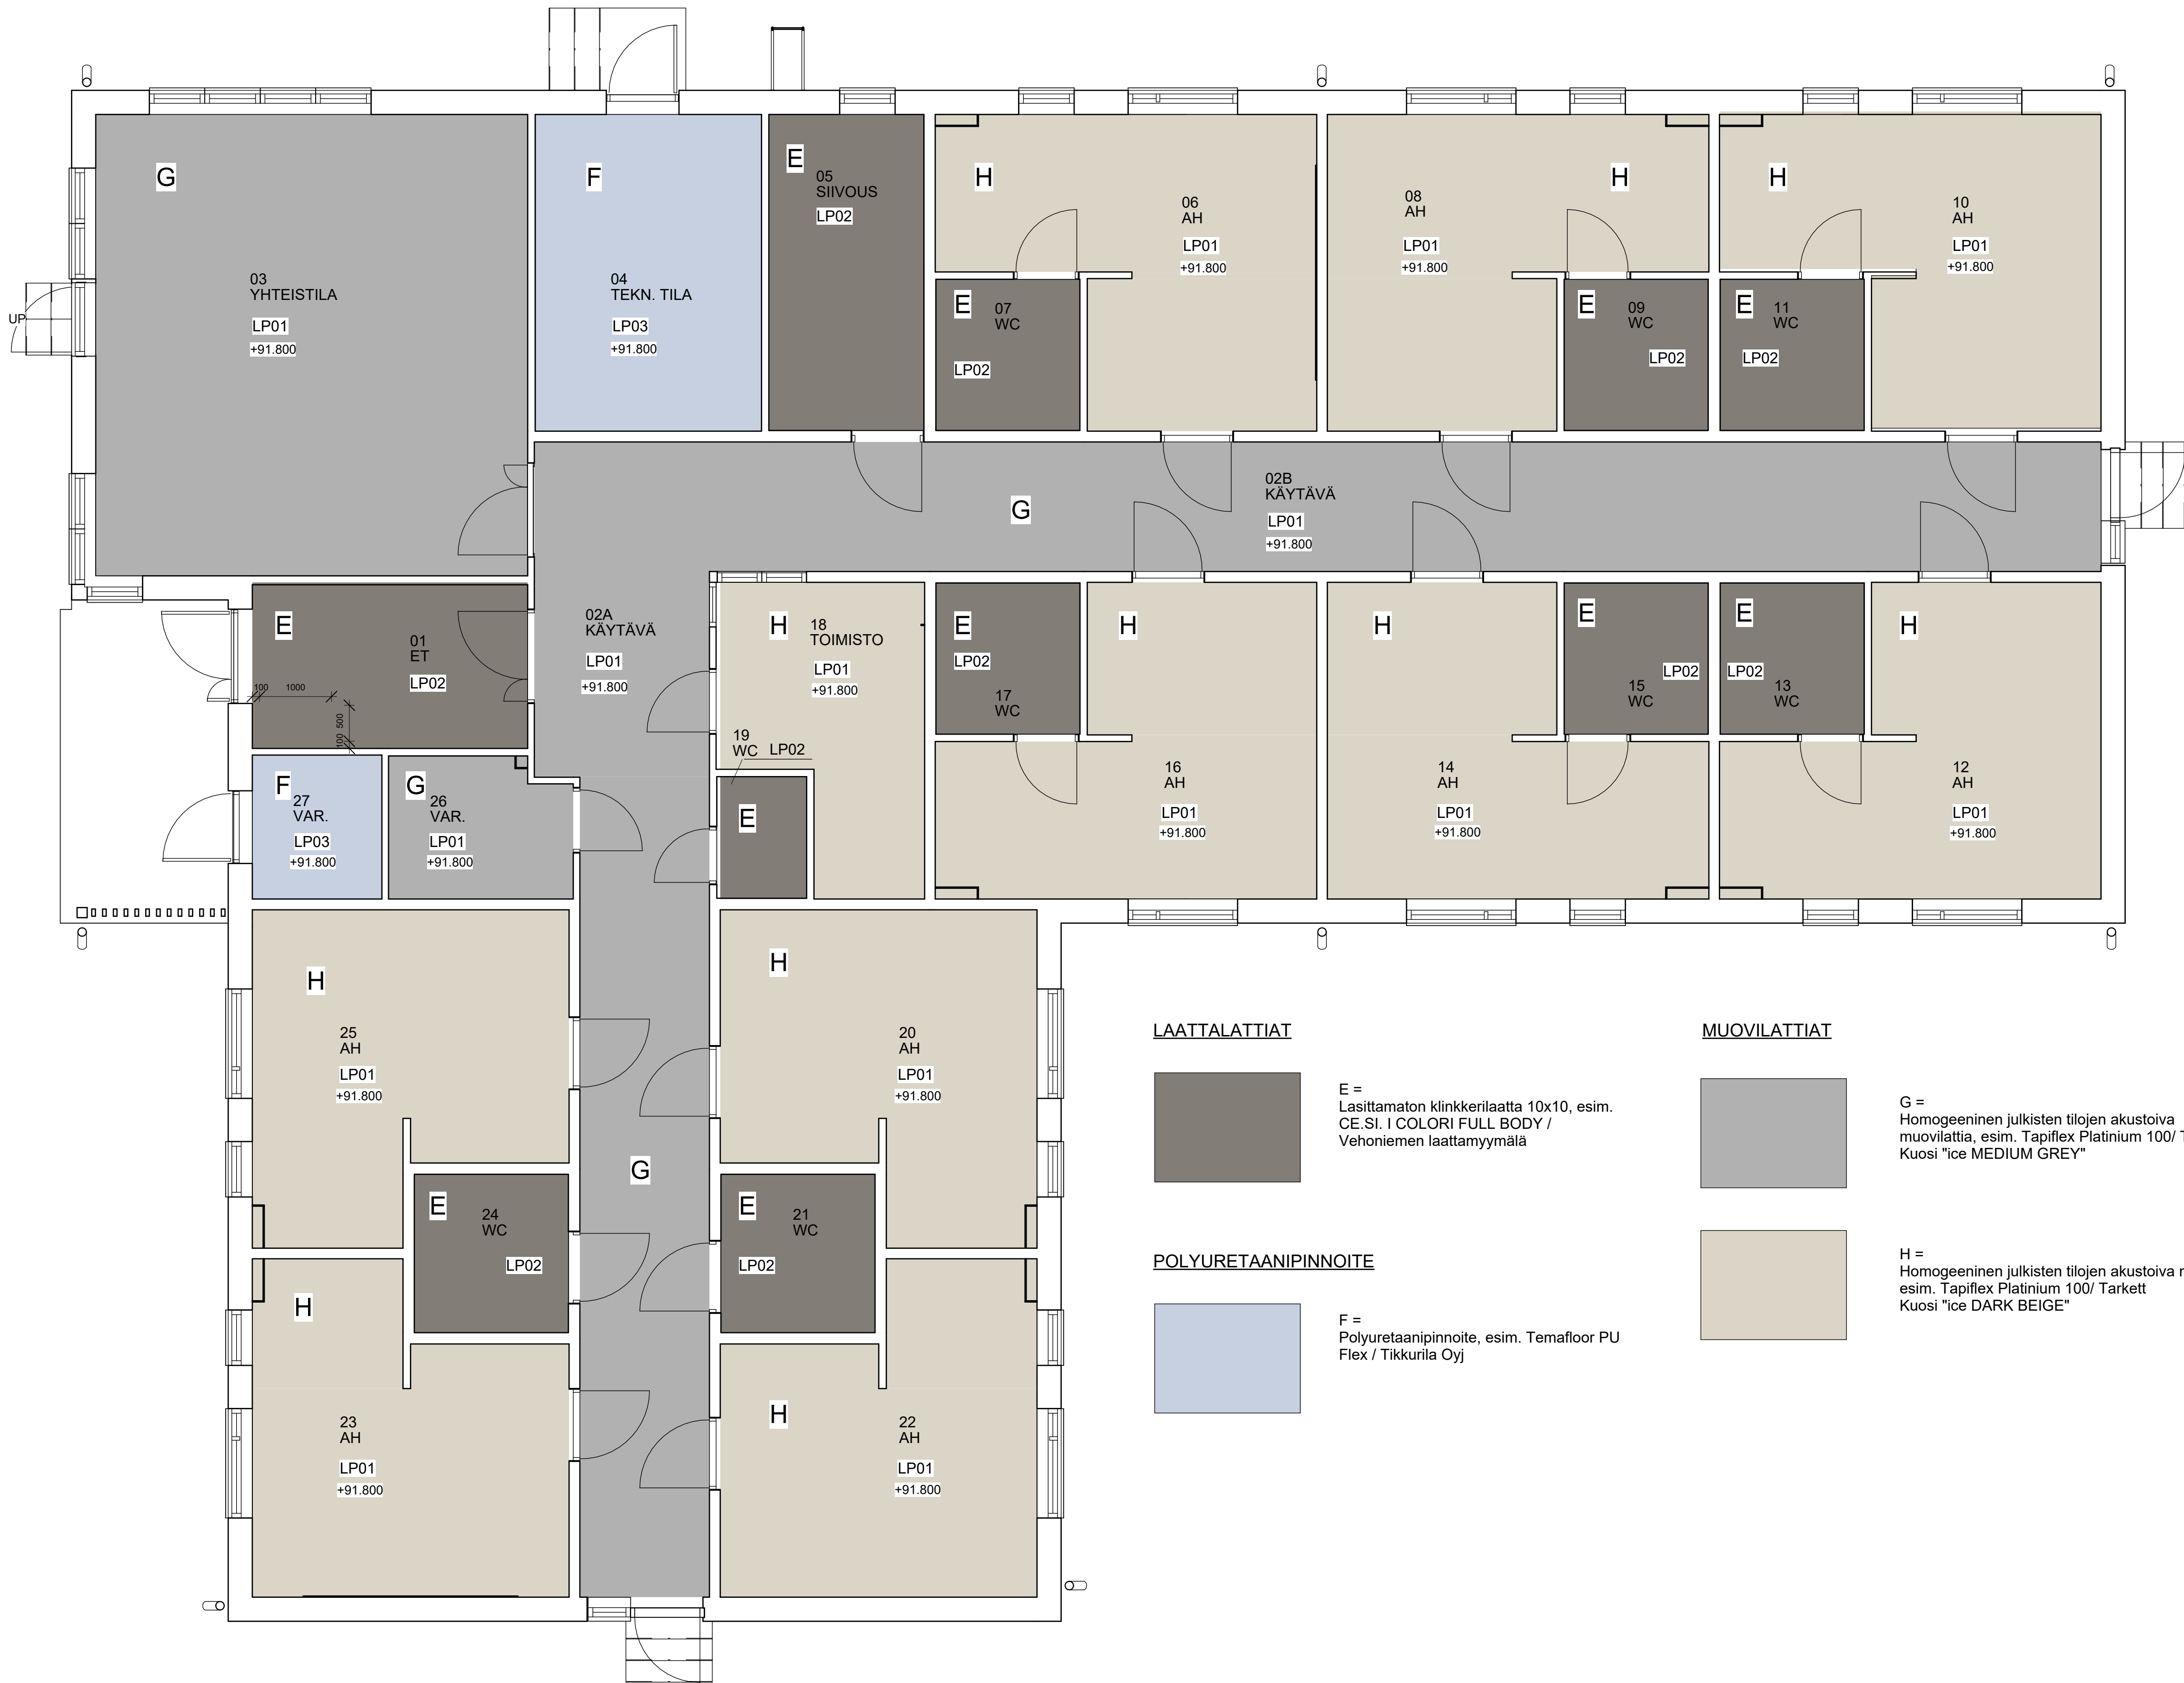

LAATTALATTIAT




E =
Lasittamaton klinkkerilaatta 10x10, esim.
CE.SI. I COLORI FULL BODY /
Vehoniemen laattamyymälä

POLYURETAANIPINNOITE




F =
Polyuretaanipinnoite, esim. Temafloor PU
Flex / Tikkurila Oyj

MUOVILATTIAT



G =
Homogeeninen julkisten tilojen akustoiva
muovilattia, esim. Tapiflex Platinum 100/ Tarkett
Kuosi "ice MEDIUM GREY"



H =
Homogeeninen julkisten tilojen akustoiva muovilattia,
esim. Tapiflex Platinum 100/ Tarkett
Kuosi "ice DARK BEIGE"

Kaupunginosa / Kylä 450	Kortti / Tila 1	Tonit / Rn: o 111	Viranomaisen merkintöjä	
Rakennustoimengide UUDISRAKENNUS			Piirustustyyli TYÖPIIRUSTUS	Julkaisu n: o 2 (2)
Rakennuskohde AIKK ASUNTOLA TOIVO			Piirustuksen sisältö SISÄVÄRISUUNNITELMA - LATTIAT	Mittakaava 1 : 50
Tulikalliontie 54 36720 AITOO			Työnumero 150	Piirustuksen tunnus ARK
Suunnittelija Vilja Tuohisto-Kokko Arkkitehti SAFA			Päiväys 01.08.2025	Piirustus n: o 304
Alkyläntie 14, 36600 Pääjärvi - Puh: 040 540 8762 Email: salipaakkunainen@ark-akkuna.fi			Allekirjoitus 	